


防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P32W-1

GB-P32W-2

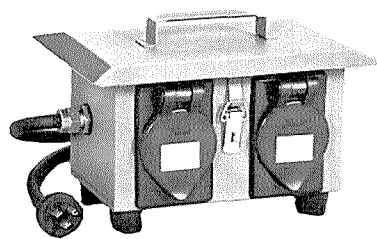

型 式	GB-P32W-1	GB-P32W-2
用 途	単相・屋外兼用携帯形 (防じん・防滴プレート付) (防錆処理塗装)	
ボックスの材質	鉄製	
型 式	GB-1E	GB-2C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
定 格 電 圧 (V)	100	100-100/200
定 格 電 流 (A)	15	
定 格 感 度 電 流 (mA)	15	
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	7.5	
定 格 し ゃ 断 電 (A)	AC110V	1,500
	AC110/220V	1,500
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)	
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動	
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)	125V 15A 	250V 15A
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)	125V 15A 2ヶ付	250V 15A 2ヶ付
キャブタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 2m付	
塗 装 色	マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)	4.2	
定 価 (円)	16,300	

