



防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P63W

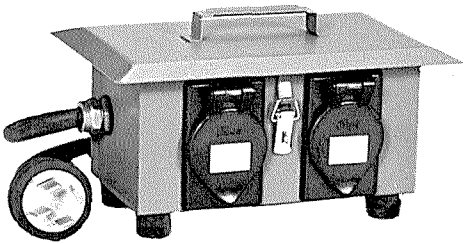

型 式	GB-P63W	
用 途	三相・屋外兼用携帯形 (防じん, 防滴プレート付) (防錆処理塗装)	
ボックスの材質		鉄製
内装 漏電 しや 断器	型 式	GB-63H
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 60A
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)	200
	定 格 電 流 (A)	30
	定格感度電流 (mA)	30
	定格不動作電流 (mA)	15
	定格しゃ断電流(A) AC220V	2,500
	動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁
電源側差込ゴムプラグ (3 P 接地極付標準品)		250 V 30 A
負 荷 側 コンセント (3 P 接地極付標準品)		250 V 20 A 2 ケ 付
キャブタイヤケーブル		5.5mm ² 4 芯, 2 種, 2 m 付
塗 装 色		マンセル7.5BG 4/1.5
重 量 (kg)		6.0
定 価 (円)		24,300

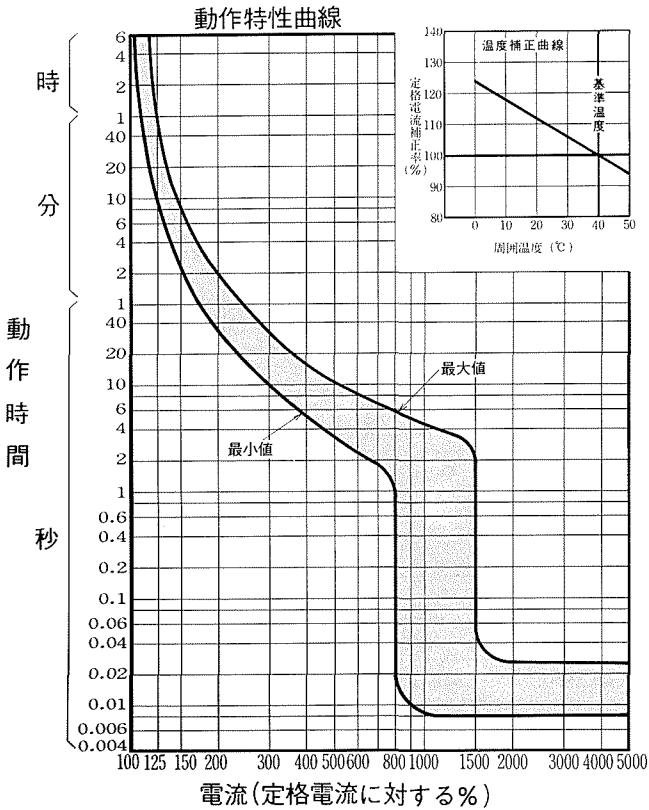

漏電しや断器

