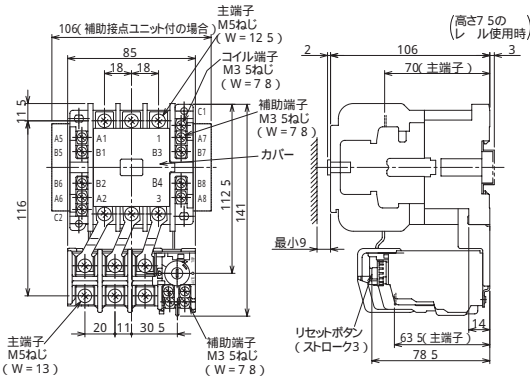
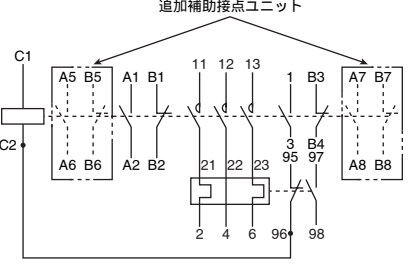
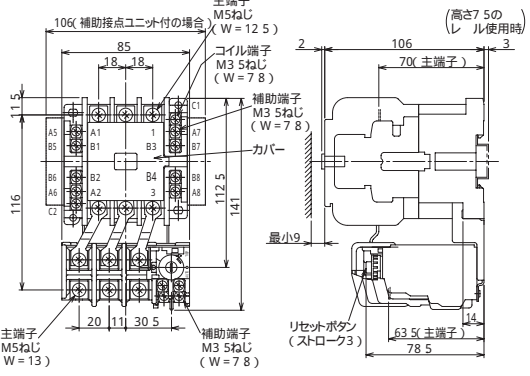
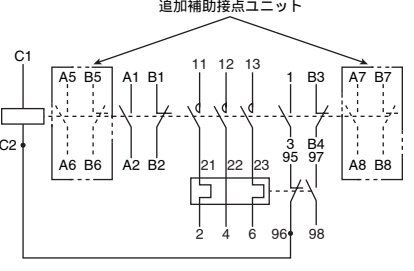
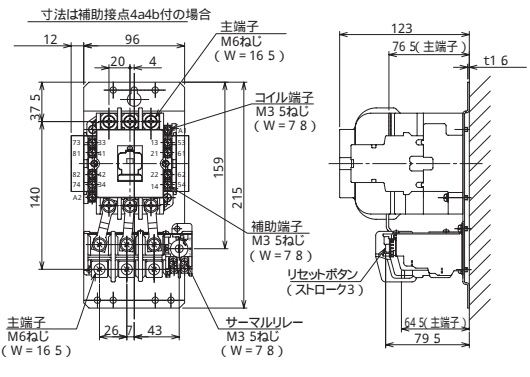
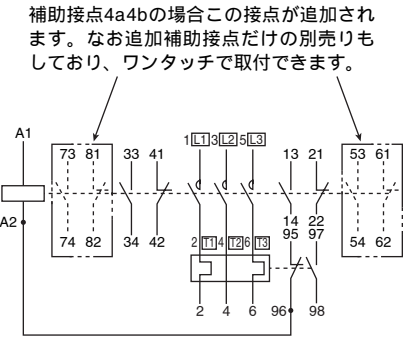
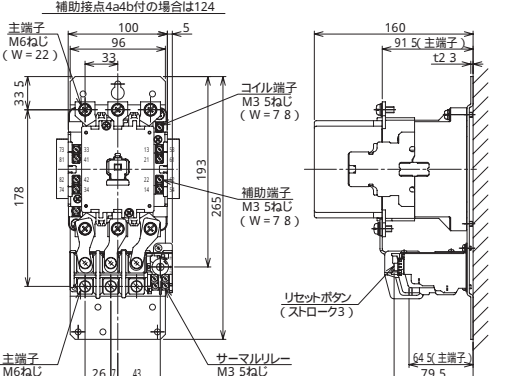
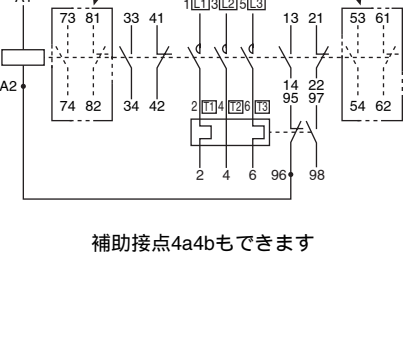


電磁開閉器 (非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-35H2A</p>  <p>主端子 M5ねじ (W=12.5) コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 63.5(主端子) 78.5</p>	<p>71(68も可) 70 10 65 2-M4ねじ穴</p> <p>●も取付可能</p>	<p>追加補助接点ユニット</p> 
<p>MP-50H2A</p>  <p>主端子 M5ねじ (W=12.5) コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 63.5(主端子) 78.5</p>	<p>71(68も可) 70 10 65 2-M4ねじ穴</p> <p>●も取付可能</p>	
<p>MP-65HA2</p> <p>寸法は補助接点4a4b付の場合</p>  <p>主端子 M6ねじ (W=16.5) コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 64.5(主端子) 79.5</p>	<p>7.5 200 70 3-M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> 
<p>MP-80HA2</p> <p>補助接点4a4b付の場合は124</p>  <p>主端子 M6ねじ (W=22) コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 64.5(主端子) 79.5</p>	<p>7.5 250 80 3-M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bもできます</p> 

(W =)は使用可能圧着端子最大幅を示します。