


防じん用鉄製ボックス



GB-D123



型		式		GB-D123		
用		途		屋内専用防じんボックス形		
				外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式		
ボックスの材質				鉄製		
内 装 漏 電 し や 断 器	型		式		GB-103	GB-123C
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3 P, 3 E, 100A	3 P, 3 E, 125A
	保 護 機 能				漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用(0C付)	
	電 気 方 式				(1φ3W), 3φ3W	
	定 格 電 圧 (V)				(100/ 200), 200	
	定 格 電 流 (A)				● 100	● 125
	定格感度電流 (mA)				30, 100	
	定格不動作電流 (mA)				15, 50	
	定格しゃ断電流(A)		AC220V		7,500	
動作時間の種類(秒)				高速形 (0.1以内)		
漏電検出方式・過電流引外し方式				電流動作形・熱動電磁		
塗 装 色				マンセル7.5BG 4/1.5		
重 量 (kg)				11.0		
定 価 (円)				33,500		

(注)①●印は受注品(納期2週間)

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

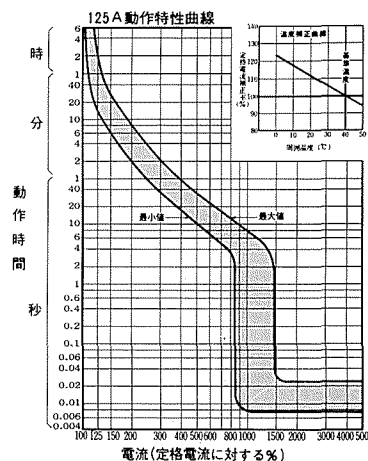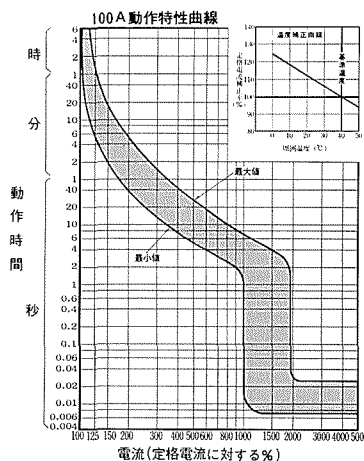

漏電しゃ断器

