



GT-PK GB-P

型 式	GT-PK	GB-P
用 途	仮設工事現場用コンセント付漏電しゃ断器ボックス (防じん防滴用)	
ボックスの材質	プラスチック製	
型 式	GT-1C	GB-1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 30A	2P, 1E, 30A
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	過電流保護兼用(OC付)
定 格 電 圧(V)	100	100
定 格 電 流(A)	30	20
定格感度電流(mA)	15	15
定格不動作電流(mA)	7.5	7.5
定格短時間電流(A)	1,500	定格しゃ断電流1,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	電流動作形
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30AF	—
定 格 電 圧(V)	100	—
定 格 電 流(A)	20	—
定格しゃ断電流(A)	1,500	—
コ ン セ ン ト	2ヶ口(総容量15A)×2	2ヶ口(総容量15A)×1
重 量 (kg)	1.24	0.81
定 価 (円)	8,000	6,800

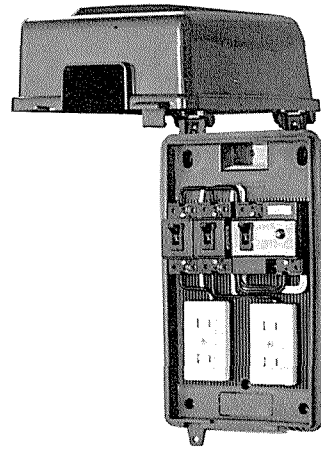

GT-PK

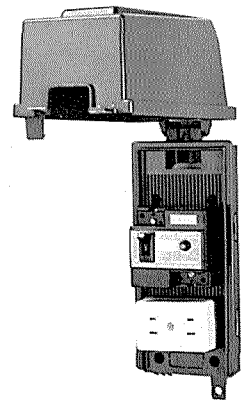

GB-P 新製品

漏電しゃ断器

