


多機能形シリーズ


単相3線式多機能形漏電しゃ断器(過負荷・短絡・漏電・電圧不平衡保護)

3P・2E・50AF・OC付

GBU-53・1



型 式	GBU-53・1	
用 途	漏電・過負荷・短絡 電圧不平衡の保護	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 50A	
電 気 方 式	1φ3W	
定 格	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●40, ●50
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流(A) 110/220V	2,500(15A, 20A, 30A=1,500)
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		±25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)		±10
電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)		0.5以内
型 式 認 可 番 号		取得済
重 量 (kg)		0.7
定 価 (円)		13,000

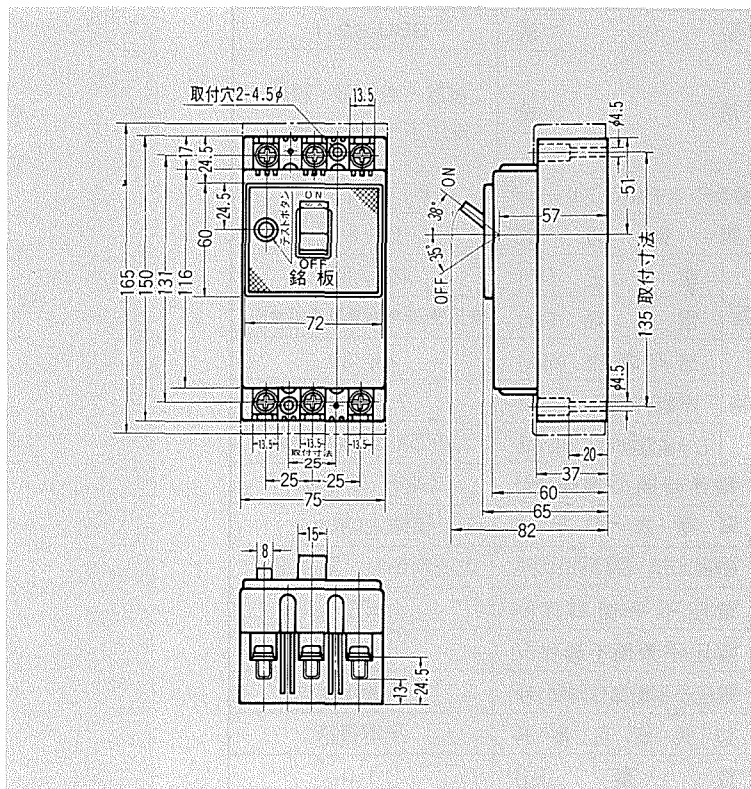

漏電しゃ断器

(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)

②過電流動作特性はGB-53(P143)をご参照ください。

③端子構造はGT-63C (P179)をご参照ください。