


3P・2E・60AF・OC付

GBU-63・1




漏電しゃ断器

型 式	GBU-63・1
用 途	漏電・過負荷・短絡 電圧不平衡の保護
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 60A
電 気 方 式	1φ3W
定 格	
電 圧 (V)	100 / 200
電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●40, ●50, ●60
感度電流 (mA)	15, 30
不動作電流 (mA)	7.5, 15
しゃ断電流(A)	110/220V 2,500(15A, 20A, 30A=1,500)
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)	±25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)	±10
電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)	0.5以内
型 式 認 可 番 号	▽取得済
重 量 (kg)	1.0
定 価 (円)	13,400


(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)

②過電流動作特性, 端子構造はGB-63H (P144)をご参照ください。

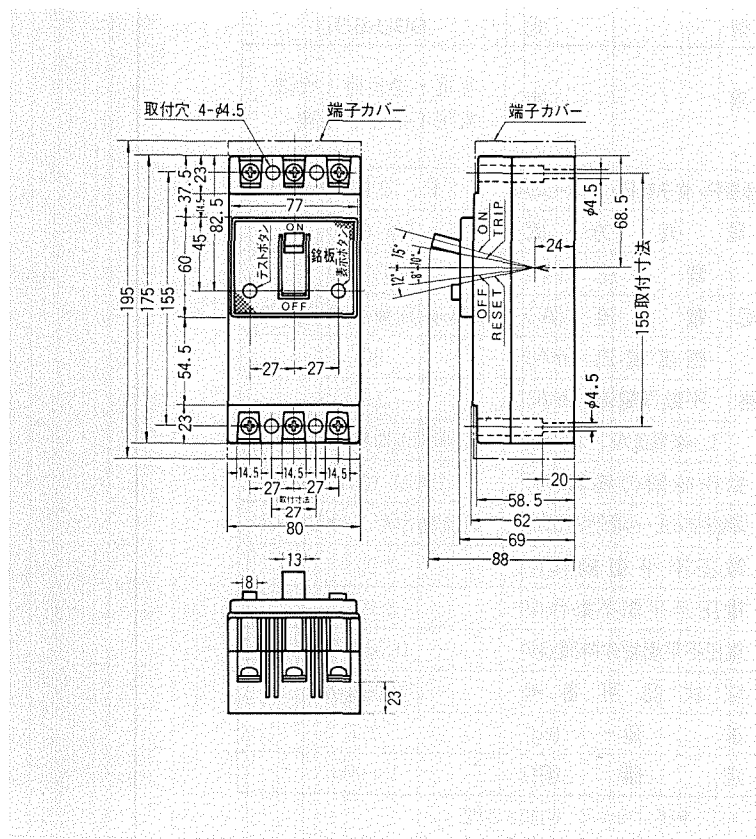

□ GBUシリーズについて

動作原理

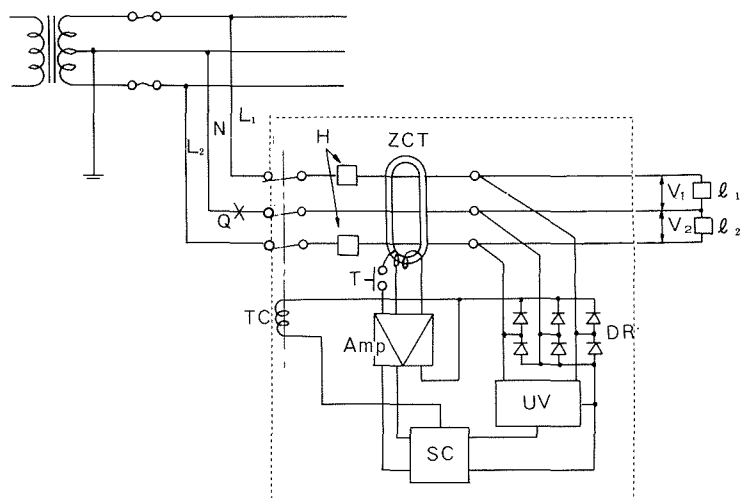

UV : 電圧不平衡検出回路

SC : 論理和回路

DR : 電源部

Amp : 漏電検出増幅部

H : 過電流素子

Q : 断線点

TC : トリップコイル