



3P・30AF・OCなし

GTU-3・1



型	式	GTU-3・1
用	途	漏電・電圧不平衡の保護
極数(P)・フレーム(A)		3P, 30A
電	気	方 式
	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	● 30
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	定格短時間電流(A)	1,500
動	作	時 間 の 種 類 (秒)
	漏 電 検 出 方 式	電 流 動 作 形
	電 圧 不 平 衡 動 作 (V)	±25
	電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)	±10
	電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)	0.5以内
型	式	認 可 番 号
	重 量 (kg)	0.42
	定 価 (円)	7,900

(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)
②端子構造はGB-2C(P138)をご参照ください。

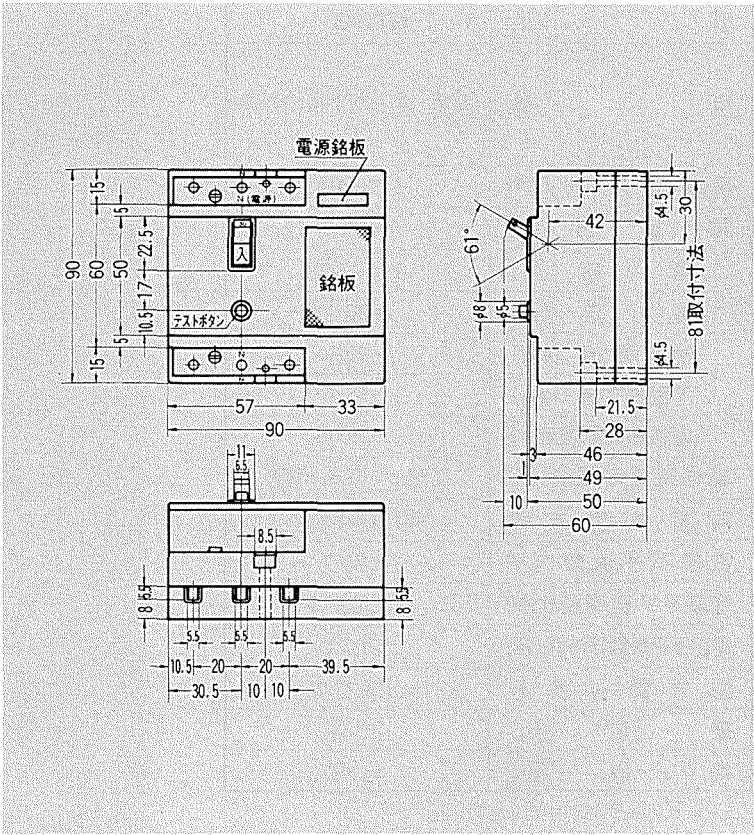

漏電しゃ断器