



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF											
型式		GB-2N-1					GB-2N-2						
接続分岐位置		上列用					下列用						
定格使用電圧Ue(AC)		100-100/200-200V											
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA					
最大動作時間		0.1秒											
定格電流 ご注文品番		15A	●	2N11515	15A	●	2N11530	15A	●	2N21515	15A	●	2N21530
		20A		2N12015	20A		2N12030	20A		2N22015	20A		2N22030
		30A		2N13015	30A		2N13030	30A		2N23015	30A		2N23030
標準価格(円)		4,350					4,350						
外観及び外形寸法(mm)		 A 75.5 B 16.5 C 45.0 D 53.5					 A 75.5 B 16.5 C 45.0 D 53.5						
定格遮断容量 100V JIS C 8222 Ann2(1cn) AC 100/200V 200V KA		15Aは近日発売予定					15Aは近日発売予定						
		2.5											
		2.5											
		2.5											
端子仕様		プラグイン端子											
電源側													
負荷側		速結端子											
接続可能電線(mm)		単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用 1)											
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	—									
		埋込形	FP	—									
	補助スイッチ	AX		—									
	警報スイッチ	AL		—									
	テストリード線引出し	TBL		—									
	端子台	TB		—									
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-BN)									
		施錠式	HL	—									
	外部操作ハンドル	HA		—									
	バリア	BA		—									
	端子カバー	表面形	TMC	—									
		裏面形	BTC	—									
逆接続		不 可											
適合JIS規格		JIS C 8222 Ann2											
過電流引外し方式		熱動電磁											
製品質量(kg)		0.07											
一梱入数		—											
漏電表示		無											
特性、寸法図記載ページ		B-209											

■ 100/200Vは単相3線式を表します。
 2P1E型漏電遮断器GB-1N-1(上列用)およびGB-1N-2(下列用)は、住宅用分電盤パールミニフラット/パールミニスマートなどの工場出荷時組込み専用です。
 増設用・組替え用には、2P2E型漏電遮断器GB-2N-1(上列用)、GB-2N-2(下列用)をお買い求めのうえご利用ください。
 2P2E型漏電遮断器であっても、100V回路にもご使用になれます。

速結端子への接続

- 電線をブレーカ本体のストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(15mm)
- 電線挿入口に電線を入れ、オレンジ色の接続完了表示が出るまで差し込んでください。
- 電線を抜く場合は、解除ボタンを押しながら、電線を引いてください。

注) 電線を差し込んで、オレンジ色の接続完了表示が出ない場合は接続が不十分です。電線のむき長さを確認して接続し直してください。

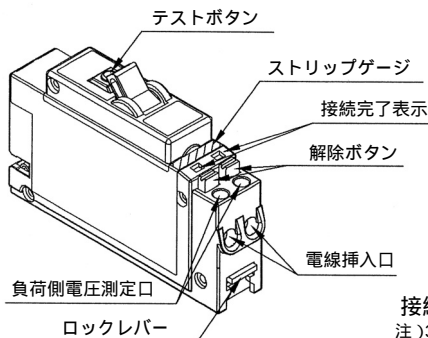

1 より線の場合は棒圧着端子使用

■ 価格/1本

より線サイズ	適合棒圧着端子使用	標準価格(円)
1.25 mm ²	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) 【ニチフ製】	90 お客さままでご用意ください
2.0 mm ²		
3.5 mm ²	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) 【ニチフ製】 (30Aに標準付属)	
5.5 mm ²		

■ 10本単位でご注文ください。



接続電線:φ1.6・φ2.0・φ2.6 Cu(銅)単線専用
 注) 30Aは、φ2.6単線もしくは、指定の棒端子を接続してください。