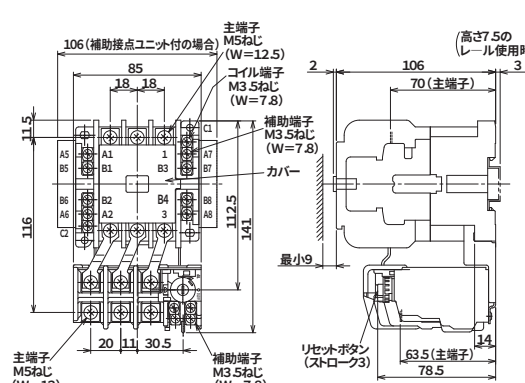

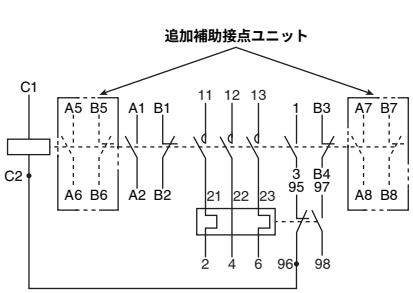
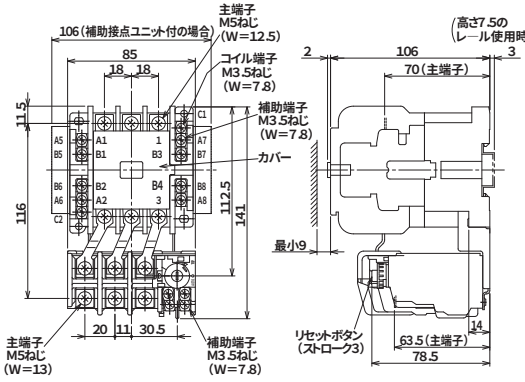

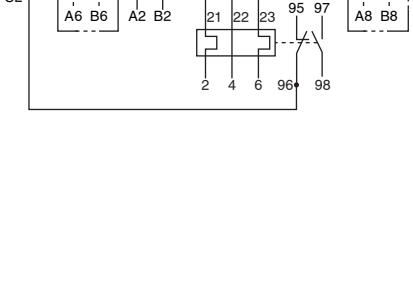
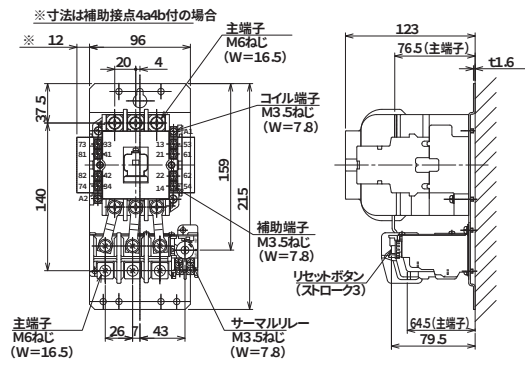

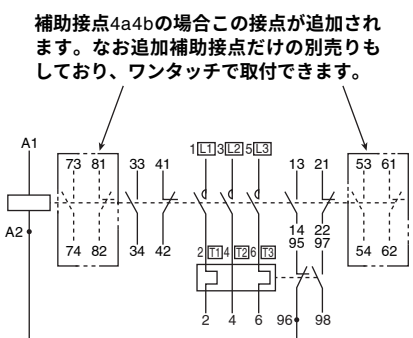
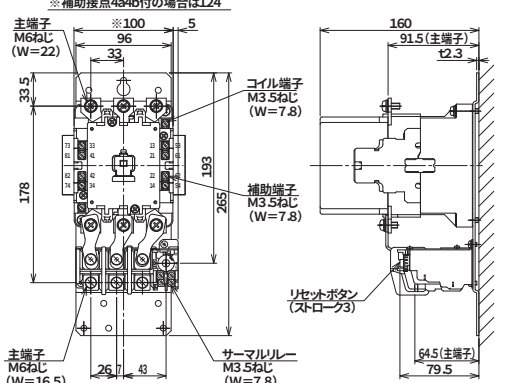

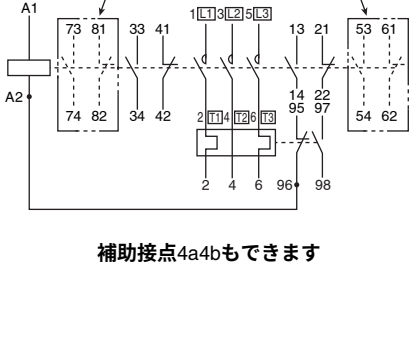


電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H2A  主端子 M5ねじ (W=13) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) カバー 106 (補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 63.5 (主端子) 78.5 14 2 106 70 (主端子) 3 (高さ7.5のレール使用時) 最小9	 71 (68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 B8 2 4 6 95 96 97 98
MP-50H2A  主端子 M5ねじ (W=13) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) カバー 106 (補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 63.5 (主端子) 78.5 14 2 106 70 (主端子) 3 (高さ7.5のレール使用時) 最小9	 71 (68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	
MP-65HA2  ※寸法は補助接点4a4b付の場合 ※12 96 20 4 37.5 1.40 159 215 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M6ねじ (W=16.5) 26 7 43 64.5 (主端子) 79.5 123 76.5 (主端子) t1.6	 3-M5ねじ穴 7.5 200 70	 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-80HA2  ※補助接点4a4b付の場合は124 ※100 96 5 33 33.5 178 193 265 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M6ねじ (W=16.5) 26 7 43 64.5 (主端子) 79.5 160 91.5 (主端子) t2.3	 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	 補助接点4a4bもできます

(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。