


動作してブザが鳴った場合

漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。

その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。

漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。

受信機外形寸法

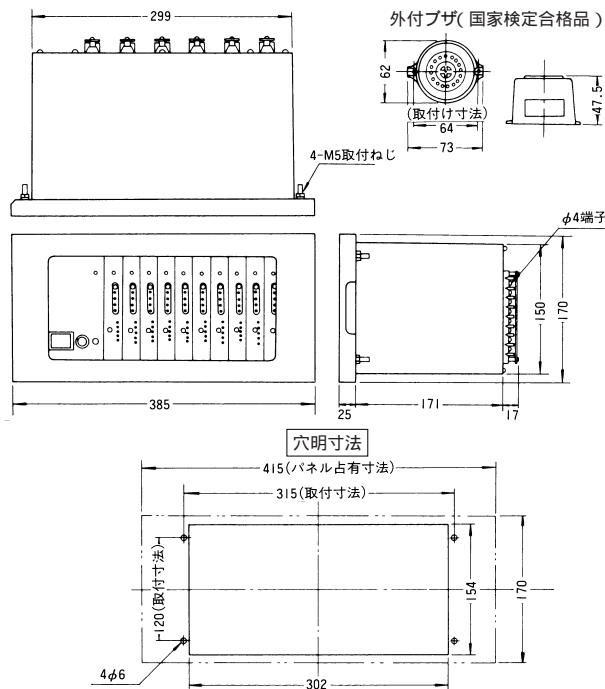

本体価格

品名	EF-MDA						
受信ユニット回路数 (レベル表示付)	4回路	5回路	6回路	7回路	8回路	9回路	10回路
ご注文品番	EFMDA0104	EFMDA0105	EFMDA0106	EFMDA0107	EFMDA0108	EFMDA0109	EFMDA0110
納期区分							
標準価格(円)	131,000	145,000	159,000	173,000	187,000	201,000	215,000

■変流器の価格は含んでいません。ご注文の際は、下表の変流器と組合わせてご注文ください。

受信ユニットを追加でお求めの場合

品名	ご注文品番	納期区分	標準価格(円)
受信ユニットレベル表示付	EFMDA01		14,000

変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外用貫通形			屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68
定格電流(注)	100A	200A	50A	100A	400A	600A
ご注文品番	CTB30EF	CTB40EF	CTS2050EF	CTS30100EF	CTS55EF	CTS68EF
納期区分						
標準価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000

(注) ■電流は消防検定上の最大電流値です。電線の貫通可否は確認してください。(P.F-15参照)



種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型
型式	EF-MDA
型式承認番号	漏受第56〜4〜1号
警戒電路数	最大10回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100/200V 50/60Hz (タップにより切替)
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)
作動電流値	公称作動電流値の42%〜100%(当社変流器を接続)
動作時間	1.0秒以内
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	手動復帰
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V 3A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃〜40℃
質量	10回路のとき7.5kg
組み合わせ可能な 変流器の型式 承認番号	貫通形
	B-30 100A S-20 50A B-40 200A S-30 100A S-55 400A S-68 600A
色	漏変 第58〜1号 漏変 第12〜1号 漏変 第56〜4号 漏変 第54〜6号 漏変 第53〜5号 漏変 第53〜7号 漏変 第53〜4号 漏変 第53〜8号
	スチール製 黒 / マンセルN1.5

■電源ヒューズ：ガラス管ヒューズMF5 1(φ5) 1.5A

