

2P・1E・30AF


JB-1Q



型 式				JB-1Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30A	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	110	
			DC	100	
格	電 流 (A)		2,3,5	6, 10, 15 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	AC 110V	1,000	1,500	
		DC 100V	300		
引 外 し 方 式			熱動電磁	熱 動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		2A	(φ1.6)	
			3A	(φ1.6)	
			5A	(φ1.6)	
			6A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20		
▲受 注 仕 様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式 ¥120		
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.095		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
定 価 (円)			2A, 3A, 5A	1,760	
			6A, 10A, 30A	910	
			15A, 20A	880	

(注)▲印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

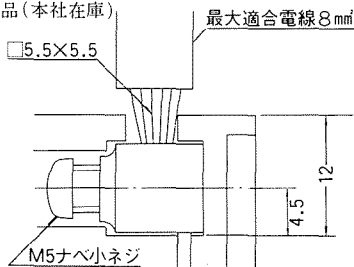

動作特性曲線

