



2P・1E・30AF

JB-1F

配線用しや断器

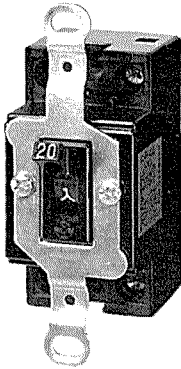

型 式				JB-1F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30A	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 温 度 (℃)				25	
	電 圧 (V)		AC	110	
			DC	100	
定 格	電 流 (A)		6, 10, 15 20, 30		
	しゃ断 電 流 (A)	AC	110V	1,500	
DC		100V	300		
引 外 し 方 式				熱動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm²)		6A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				15~20	
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)				0.1	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)			6A, 10A, 30A		970
			15A, 20A		910

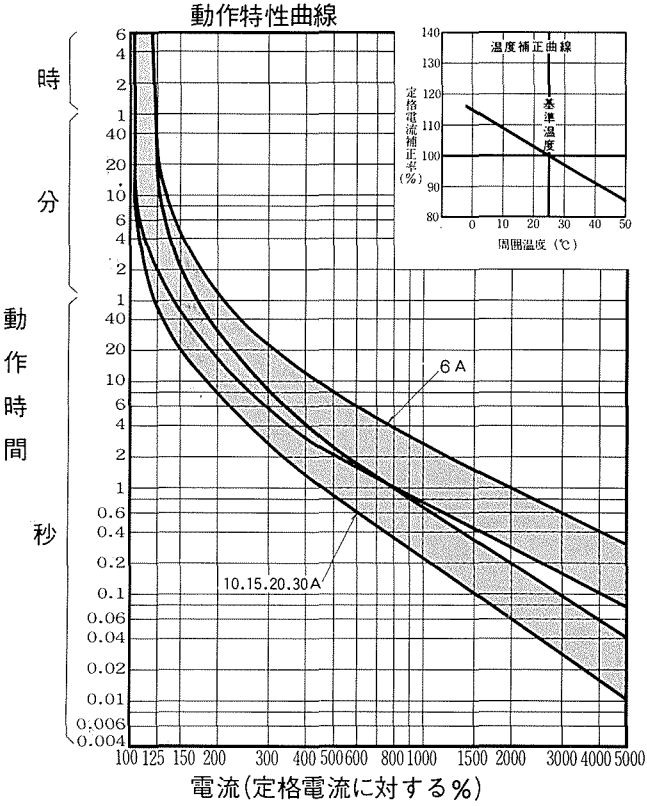

● 端子構造

