

2P・2E・30AF

JB-32P

NK認定品

NK：日本海事協会




動作特性はP 34のJB-32Hを参照してください。

配線用しや断器

型 式		JB-32P	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・30A	
電 気 方 式		1φ2W, 1φ3W, 3φ3W	
基 準 温 度 (°C)		45	
定	電 圧 (V)	AC	250
		DC	100
	電 流 (A)		●10, ●15, ●20, ●30
格	しゃ断電流 (A)	JEM AC 125V	5,000
		JIS AC 250V	2,500
	DC 100V		700
引 外 し 方 式		熱動電磁	
端子構造	電 源 側	プラグイン方式	
	負 荷 側	圧着端子方式	
重 量 (kg)		0.25	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
定 価 (円)		3,180	


(注) ●印は受注品(納期2週間)



JB-32Pは、配・分電盤、船舶用を目的としたサーキットブレーカで、日本海事協会(NK)の認定品です。


専用取付台と共に使用すれば、電源側がプラグイン接続、負荷側が圧着端子接続となりますので、活線回路へのブレーカの着脱が容易に行なえます。

● 端子構造 (負荷側)

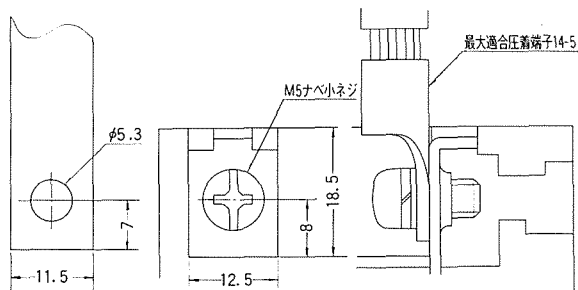

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

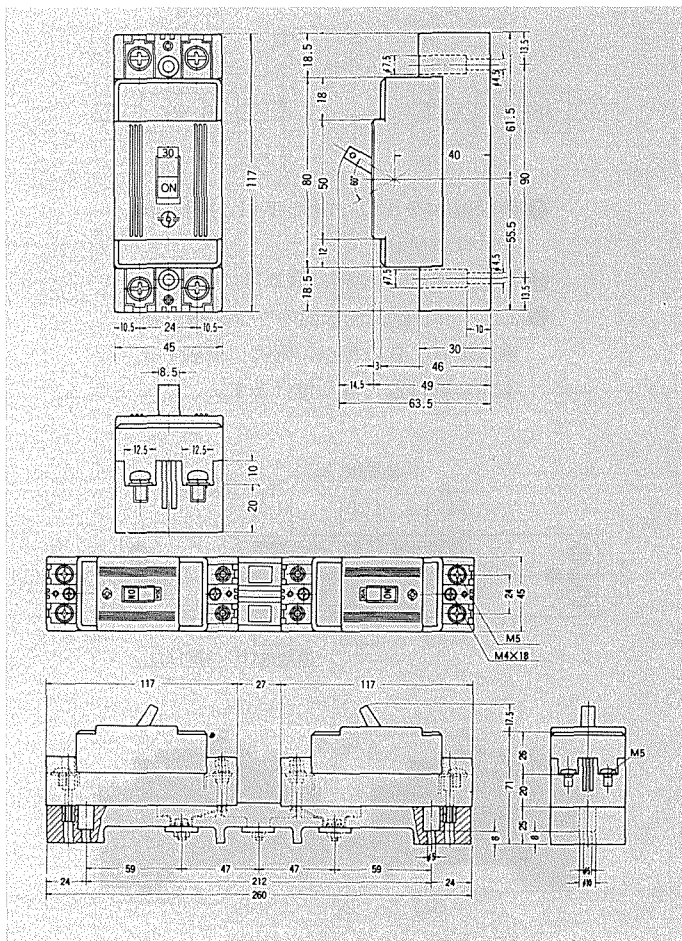

● JB-32P 付属品

取 付 台 (JB-32P型) (2台取付用)		¥720
接 触 板 A		¥90
接 触 板 B		¥130
接 触 板 C		¥180
絶 縁 板	接触板(C)を使用の場合は、必ず絶縁板をご使用ください。	

P 32～33に使用方法を説明