



3P・3E・30AF


B-33M

モータ保護兼用



■ M-33D BOX

¥1,990

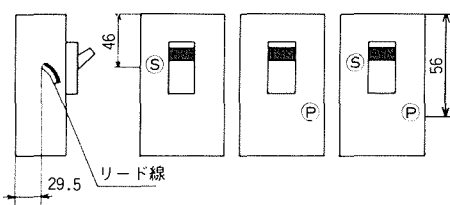型 式				B-33M	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
電 気 方 式				(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	220	
			DC		
	電 流 (A)		配 線 保 護 用	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4,	
			モータ保護用	10, 15, 20, 25, 30	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	2,500
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			1.3A	(φ1.6)〈2-5〉
				2.6A	
				4.2A	
				5.5A	
				7.4A	
				10A	(φ2.0)〈3.5-5〉
				15A	
				20A	
			25A	5.5〈5.5-5〉	
			30A	5.5〈5.5-5〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35	
▲ 受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥				
					
端 子 カ ー バ ー				付属	
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				0.42	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				3,780	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

● 端子構造

