



3P・3E・30AF

M-3B

モータ保護専用



■ 盤内用M-3B


¥3,780

型 式		M-3B
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・30A
電 気 方 式		3φ3W
基 準 温 度 (°C)		40
定 電 圧 (V)	AC	220
	DC	
電 流 (A)	モータ保護用	0.2KW(1.3A), 0.4(2.6), 0.75(4.2), 1.0(5.5), 1.5(7.4), 2.2(10), 3.7(16), 5.5(25), 7.5(32)
	しゃ断電流 (A)	2,500
格 電 流 (A)	JEM JIS AC 220V	
引 外 し 方 式		完全電磁
接 続 電 線	定格電流	0.2kw (φ1.6)〈2-5〉
	適合電線 (mm ²)	0.4kw (φ2.0)〈3.5-5〉
		0.75kw 5.5〈5.5-5〉
		1.0kw 14〈14-5〉
		1.5kw
		2.2kw
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		25~35
▲ 補助スイッチ(S) 受 警報スイッチ(P)		
注 仕 様		
端 子 カ バ ー		別 売
端 子 構 造		線押え方式
重 量 (kg)		0.6
型 式 認 可 番 号		▽取得済
定 価 (円)		4,130

(注) ①〈〉は適合圧着端子 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)

③盤内用M-3Bの外形寸法はP35参照(端子カバー付属せず)

● 端子構造

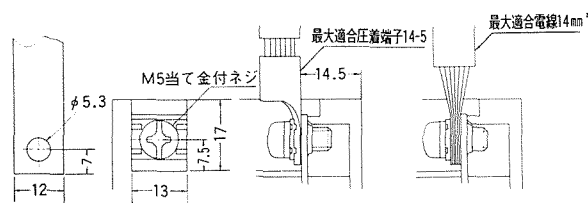

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続

