


2P・2E・50AF


B-52C



型 式		B-52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・50A	
電 気 方 式		1φ2W	
基 準 温 度 (℃)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	220
		DC	100
	電 流 (A)		40, 50
格	しゃ断電流 (A)	JEM AC 110V	5,000
		JIS AC 220V	2,500
	DC 100V	700	
引 外 し 方 式		熱動電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)	40A	14 (14-5)
		50A	14 (14-5)
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		25~35	
端 子 カ バ ー		付 属	
端 子 構 造		線押え方式	
重 量 (kg)		0.25	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
定 価 (円)		3,780	

(注) 〈 〉 は適合圧着端子

● 端子構造

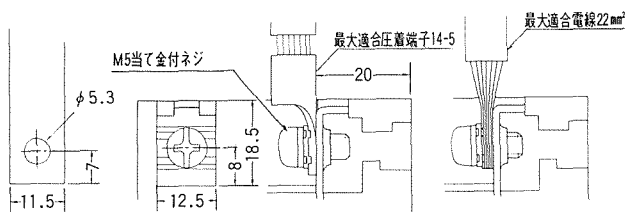

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続

