



2P・2E・50AF

3P・3E・50AF

B-52






B-53

モータ保護兼用

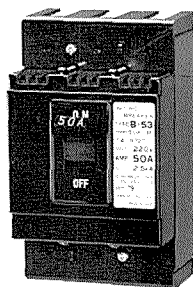

■DP-BOX

¥3,240

|                      |                                                                                     |           |                 |                                                                                     |       |                                                                                     |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 型 式                  |                                                                                     |           |                 | B-52                                                                                |       | B-53                                                                                |  |  |  |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     |           |                 | 2P・2E・50A                                                                           |       | 3P・3E・50A                                                                           |  |  |  |
| 電 気 方 式              |                                                                                     |           |                 | 1φ2W                                                                                |       | (1φ3W), 3φ3W                                                                        |  |  |  |
| 基 準 温 度 (℃)          |                                                                                     |           |                 | 40                                                                                  |       |                                                                                     |  |  |  |
| 定 格                  | 電 圧 (V)                                                                             |           | AC              | 460                                                                                 |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | DC              | 125                                                                                 |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      | 電 流 (A)                                                                             |           | 配線保護用<br>モータ保護用 | ● 15, 20, 30<br>40, 50                                                              |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | 110V            | 5,000                                                                               |       |                                                                                     |  |  |  |
| 格                    | しゃ断<br>電 流<br>(A)                                                                   | JEM       | AC              | 220V                                                                                | 2,500 |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | 460V            | 1,500                                                                               |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      | JIS                                                                                 | DC        | 125V            | 700                                                                                 |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     | 引 外 し 方 式 |                 |                                                                                     |       | 熱動電磁                                                                                |  |  |  |
| 接 続 電 線              | 定 格 電 流<br>適 合 電 線<br>(mm <sup>2</sup> )                                            |           | 15 A            | (φ 1.6) (2-5)                                                                       |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | 20 A            | (φ 2.0) (3.5-5)                                                                     |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | 30 A            | 5.5 (5.5-5)                                                                         |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |                                                                                     |           | 40, 50 A        | 14 (14-5)                                                                           |       |                                                                                     |  |  |  |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)   |                                                                                     |           |                 | 25~35                                                                               |       |                                                                                     |  |  |  |
| ハンドルロック              |                                                                                     |           |                 | 施錠式                                                                                 |       |                                                                                     |  |  |  |
| 受 注 仕 様              | 補助スイッチ⑤                                                                             |           |                 | 電圧引外装置⑦                                                                             |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      | 警報スイッチ⑥                                                                             |           |                 |                                                                                     |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      |  |           |                 |  |       |  |  |  |  |
|                      |  |           |                 |  |       |                                                                                     |  |  |  |
|                      | リード線                                                                                |           |                 |                                                                                     |       |                                                                                     |  |  |  |
| 端 子 カ バ ー            |                                                                                     |           |                 | 付 属                                                                                 |       |                                                                                     |  |  |  |
| 端 子 構 造              |                                                                                     |           |                 | 線押え方式                                                                               |       |                                                                                     |  |  |  |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     |           |                 | 0.4                                                                                 |       | 0.45                                                                                |  |  |  |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     |           |                 | ▽取得済                                                                                |       |                                                                                     |  |  |  |
| 定 価 (円)              |                                                                                     |           |                 | 4,930                                                                               |       | 5,800                                                                               |  |  |  |


(注) ①( )は適合圧着端子

②●印は受注品(納期2週間)


③▲印は受注仕様品(納期3週間)

④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能


動作特性曲線

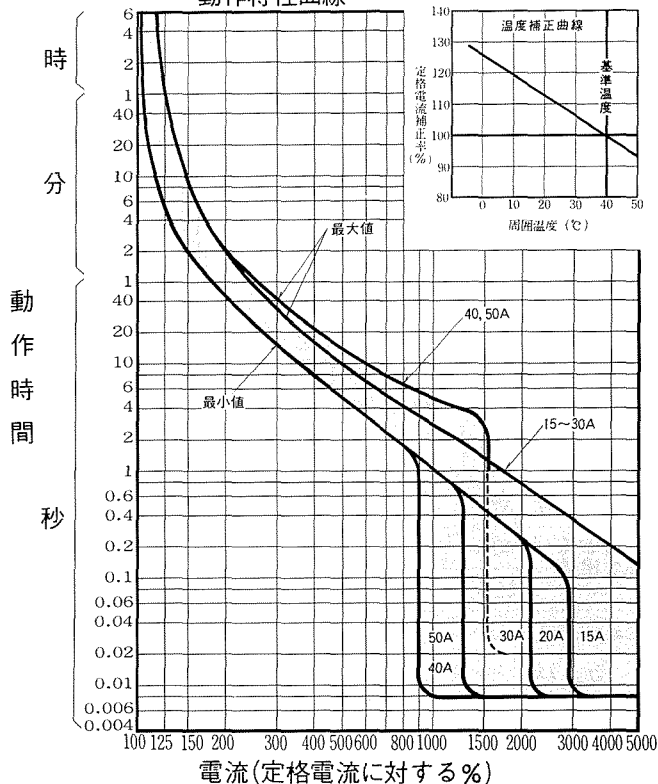

## ●スタッドの組み方

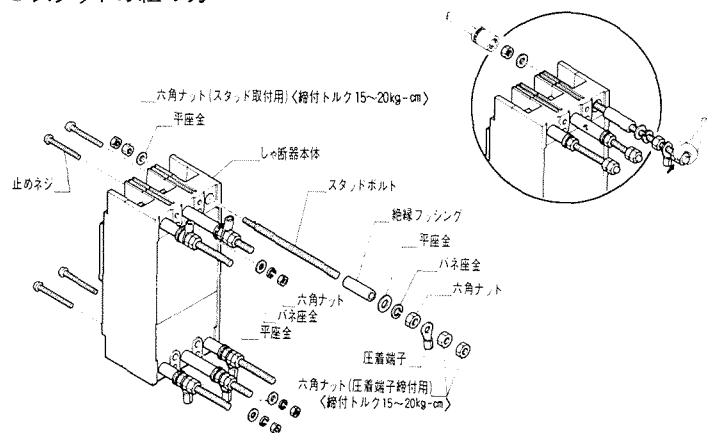

## ●端子構造

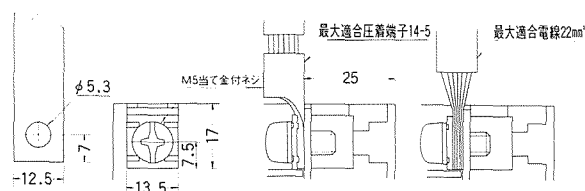

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続