


2P・2E・225AF

3P・3E・225AF

B-222C

B-223C


モーター保護兼用




型 式				B-222C	B-223C			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A	3P・3E・225A			
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W),3φ3W			
基 準 温 度 (℃)				40				
定 格	電 圧 (V)		AC	460				
			DC	250				
	電 流 (A)		配線保護用 モータ保護用	●125, 150,175 200,225	125, 150,175 200,225			
			しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	23,000 / 20,000	
						220V	16,000 / 15,000	
	460V	10,000 / 10,000						
				DC	125V	15,000		
250V					10,000			
引 外 し 方 式				熱動電磁				
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50(60-10) 付属				
			150A	60(60-10) 付属				
			175A	80(専用圧着端子付属)				
			200A	100(専用圧着端子付属)				
			225A	125(専用圧着端子付属)				
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				150~200				
注 意 仕 様	ハンドルロック			施錠式				
	補助スイッチ⑤ 電圧引外装置①							
	警報スイッチ⑥							
端 子 カ バ ー			付 属					
端 子 構 造			圧着端子方式					
重 量 (kg)			1.6	2.0				
型 式 認 可 番 号			▽対象外					
定 価 (円)			28,500	31,800				

- (注) ①<>は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ⑤(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能
 ⑥Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP297を参照ください。


動作特性曲線

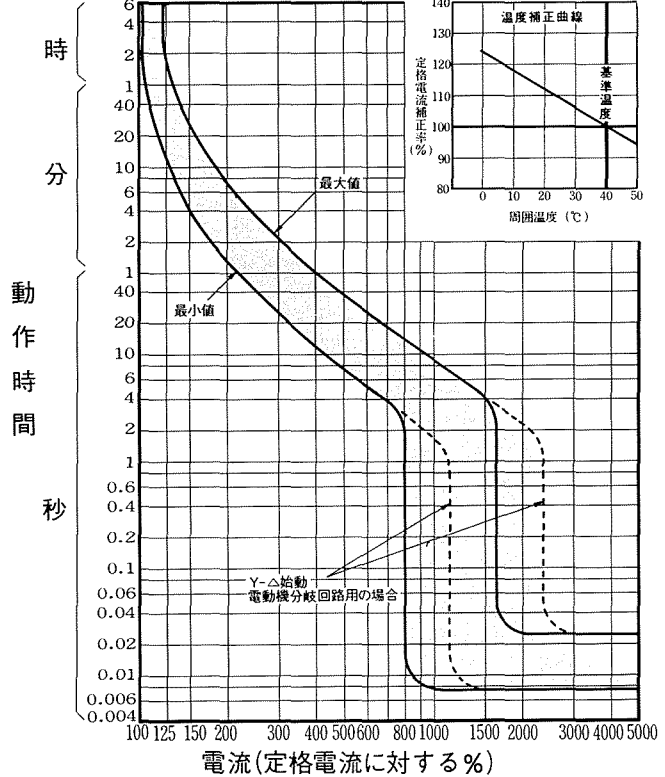

●スタッドの組み方

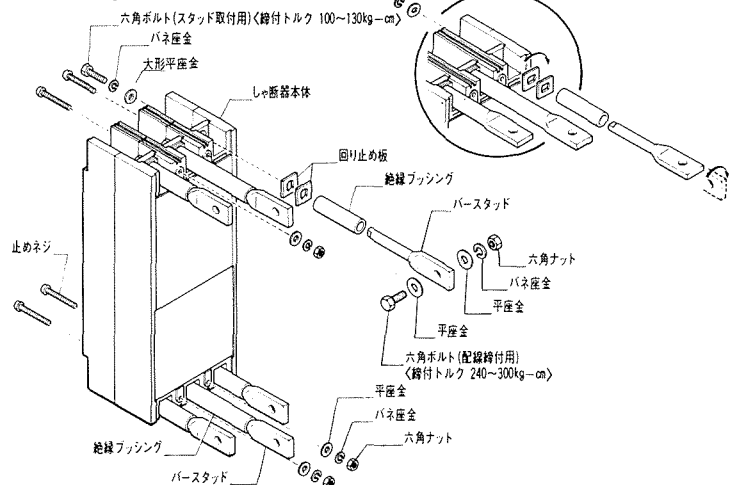

●端子構造

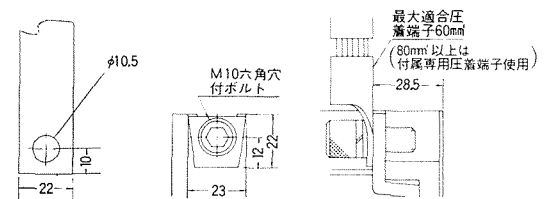

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続