


2P・2E・250AF 3P・3E・250AF

B-252 B-253


モータ保護兼用




型 式				B-252	B-253		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・250A	3P・3E・250A		
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40			
定 格	電 圧 (V)		AC	460			
			DC	250			
	電 流 (A)		配線保護用 モータ保護用	●150, ●175, ●200, ●225, 250			
			しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	35,000 / 30,000
					220V	35,000 / 30,000	
460V	16,000 / 15,000						
			DC	125V	25,000		
			250V	20,000			
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		150A	60〈60-12〉			
			175A	80〈80-12〉			
			200A	100〈100-12〉			
			225A	125〈100-12〉			
			250A	150〈専用圧着端子別売〉			
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			350~450				
ハンドルロック			施錠式				
受 注 仕 様	補助スイッチ ㊤		電圧引外装置 ㊠				
	警報スイッチ ㊦						
端 子 カ バ ー				付属			
端 子 構 造				圧着端子方式			
重 量 (kg)				4.0	4.7		
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				37,600	41,300		

(注) ①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③定格しゃ断電流(非対称/対称) ④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能 ⑤<>は適合圧着端子 ⑥Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP297を参照ください。


動作特性曲線

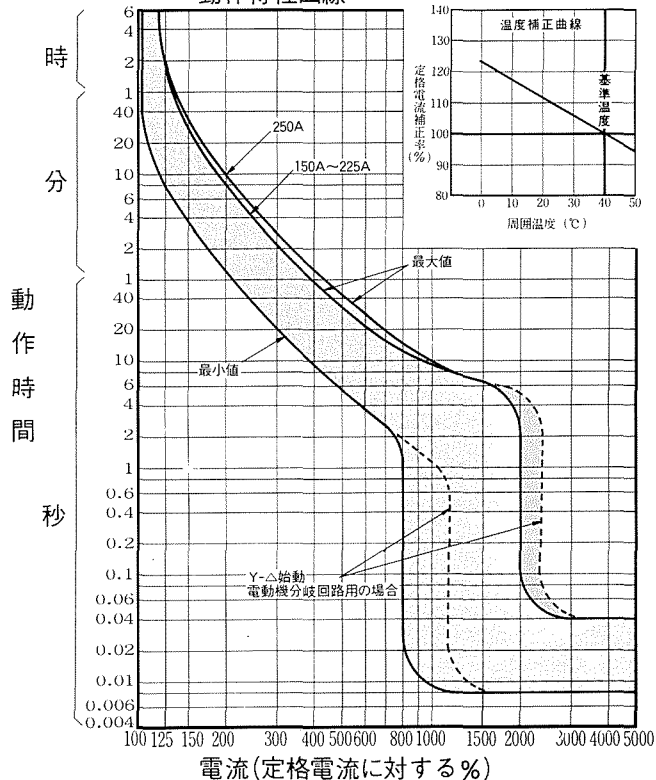

●スタッドの組み方

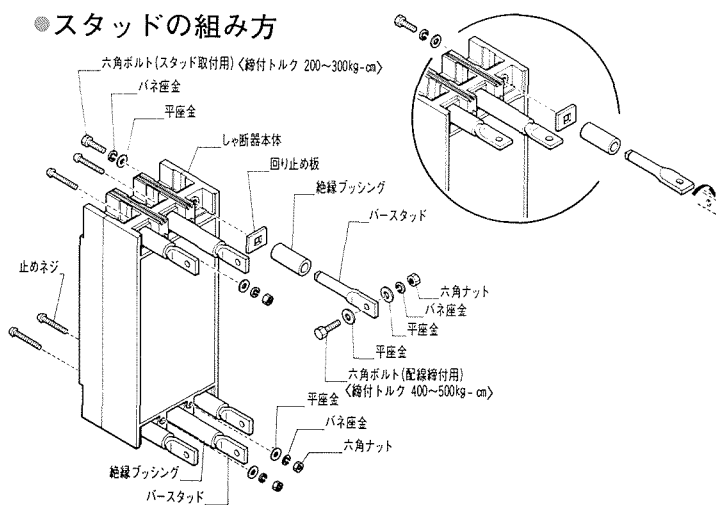

●端子構造

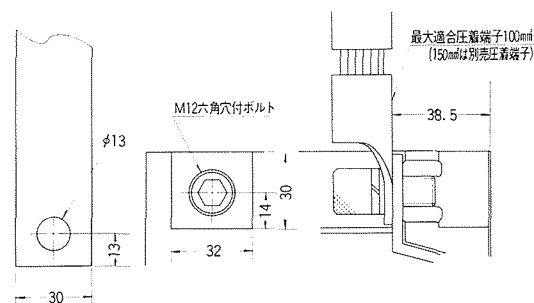

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続