


汎用シリーズ

2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
B-602H	B-603H



型 式				B-602H	B-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A	3P・3E・600A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)			AC	600	
				DC	250	
格	電 流 (A)			●500, ●600		500, 600
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	50,000 / 42,000	
				460V	25,000 / 22,000	
			DC	600V	20,000 / 18,000	
				125V	40,000	
			250V	40,000		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接統電線	定格電流 適合電線 (mm ²)			500A	150×2(150-12×2)	
				600A	200×2(200-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500		
ハンドルロック				施錠式		
▲ 受	補助スイッチ ㊸			電 圧 引 外 装 置 ㊴		
	警報スイッチ ㊶			不足電圧引外装置 ㊵		
注 仕						
	リード線					
様	端子カバー			別売(相間バリア付)		
	端子構造			バー端子方式		
重 量 (kg)				10.5		
型 式 認 可 番 号				☐対象外		
定 価 (円)				195,500	226,000	

(注) ①< >は適合圧着端子
②定格しゃ断電流 (非対称/対称)
③●印は受注品 (納期 1~3ヶ月)
④▲印は受注仕様品 (納期 3週間), ただし本体の納期が 1~3ヶ月 (●印) の場合にはそれに準じます。

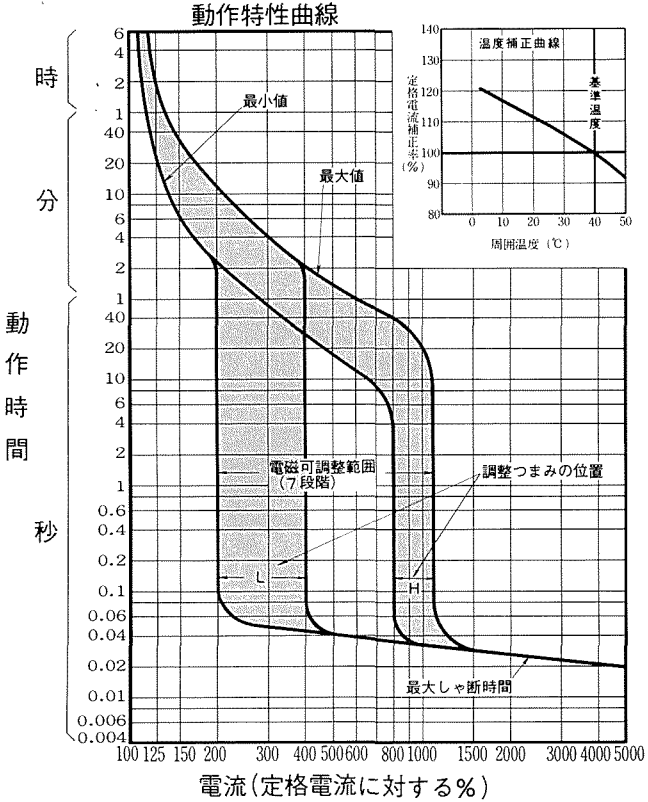

● 端子構造

