



高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52F	B-53F
DC用の場合は必ずご指定ください	

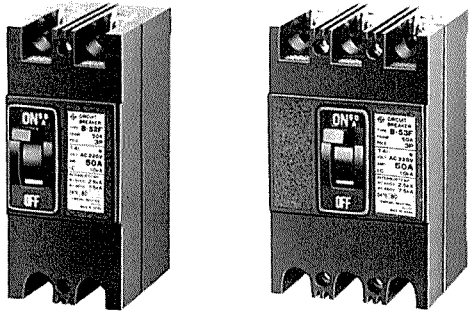


型 式				B-52F		B-53F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A		3P・3E・50A	
電 気 方 式				1φ 2W		3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			A C		600	
				D C		(注)250	
格	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50			
	しゃ断 電 流 (A)	JEM J I S	A C	220 V	10, 000		
				460 V	7, 500		
			D C	600 V	2, 500		
				125 V	7, 500		
250 V	5, 000						
引 外 し 方 式				完全電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-6〉		
				15A	(φ 1.6)〈2-6〉		
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉		
				30A	5.5〈5.5-6〉		
				50A	14〈14-6〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50			
ハンドルロック				施錠式			
▲ 受	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦			
	警報スイッチ⑥						
注 仕 様							
	※印は3極のみ可能						
端 子 カ バ ー				別 売			
端 子 構 造				線押え方式			
重 量 (kg)				0.75		1.1	
型 式 認 可 番 号				▽取得済			
定 価 (円)				10, 600		14, 000	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)
④B-52F型は直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。

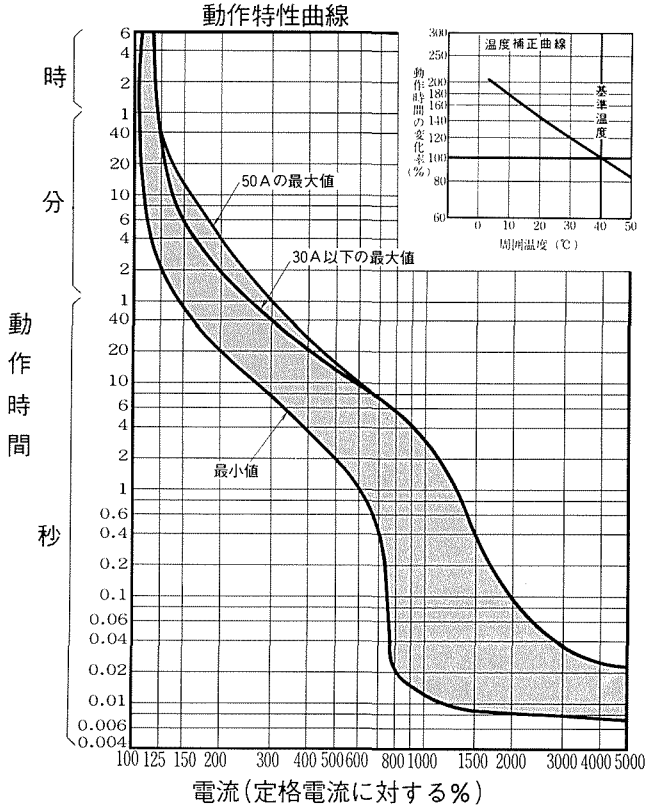

●スタッドの組み方

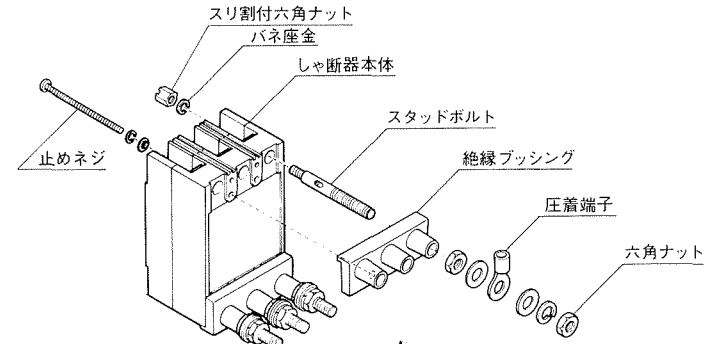

●端子構造

