



3P・3E・100AF


B-103FK

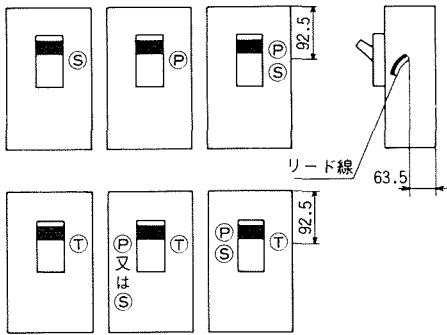


型 式				B-103FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・100A	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●15, ●20, ●30 ●50, ●75, ●100	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	50,000 / 42,000
				600V	15,000 / 14,000
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			15A	(φ1.6)〈2-6〉
				20A	(φ2.0)〈3.5-6〉
				30A	5.5〈5.5-6〉
				50A	14〈14-6〉
				75A	22〈22-8〉
				100A	38〈38-8S〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55~75	
ハンドルロック				施錠式	
受 注 仕 様	▲ 補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置①		
	警報スイッチ⑥				
					
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				圧着端子方式	
重 量 (kg)				2.5	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				54,800	

(注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ⑤50A以下の外形寸法、端子構造は、B-53FKを参照してください。


動作特性曲線

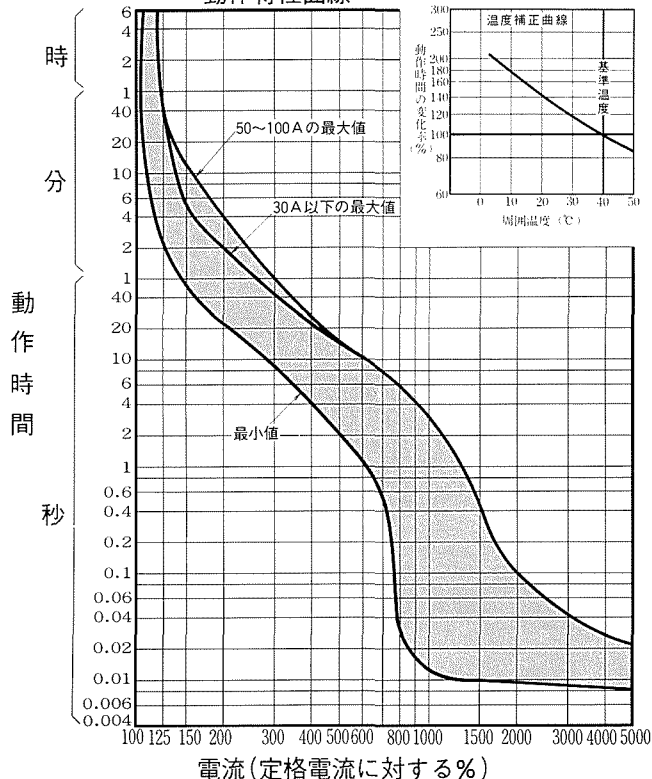

●スタッドの組み方

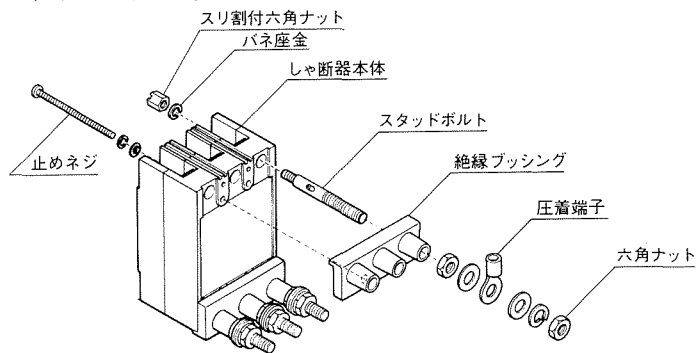

●端子構造 ()は50A以下

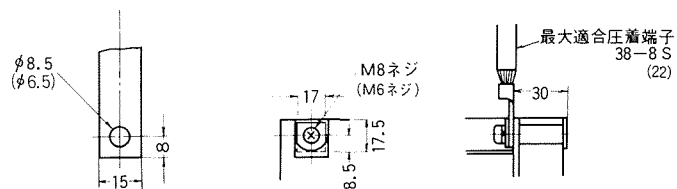

導帯加工図

導帯、圧着端子接続