



2P・2E・225AF 3P・3E・225AF

B-222F B-223F


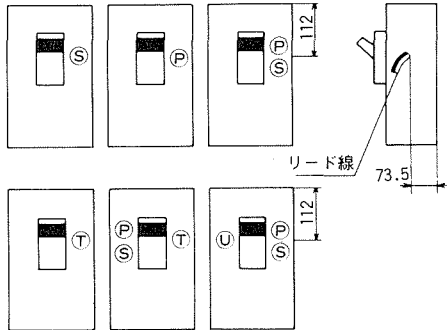


型 式				B-222F		B-223F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A		3P・3E・225A	
電 気 方 式				1φ 2W		3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定 格	電 圧 (V)		A C		600		
			D C		(注) 250		
	電 流 (A)			●125, ●150 ●200, ●225			
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	A C	220V	100,000 / 85,000		
				460V	30,000 / 25,000		
			D C	600V	20,000 / 18,000		
				125V	40,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			125A	50〈専用圧着端子付属〉		
				150A	60〈専用圧着端子付属〉		
				200A	100〈専用圧着端子付属〉		
				225A	125〈専用圧着端子付属〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				200～270			
ハンドルロック				施錠式			
受	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)			電 圧 引 外 装 置(T) 不足電圧引外装置(U)			
							
6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。							
端 子 カ バ ー				別売(相間バリエイ付)			
端 子 構 造				圧着端子方式			
重 量 (kg)				4.7			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				56,700		68,500	

動作特性曲線

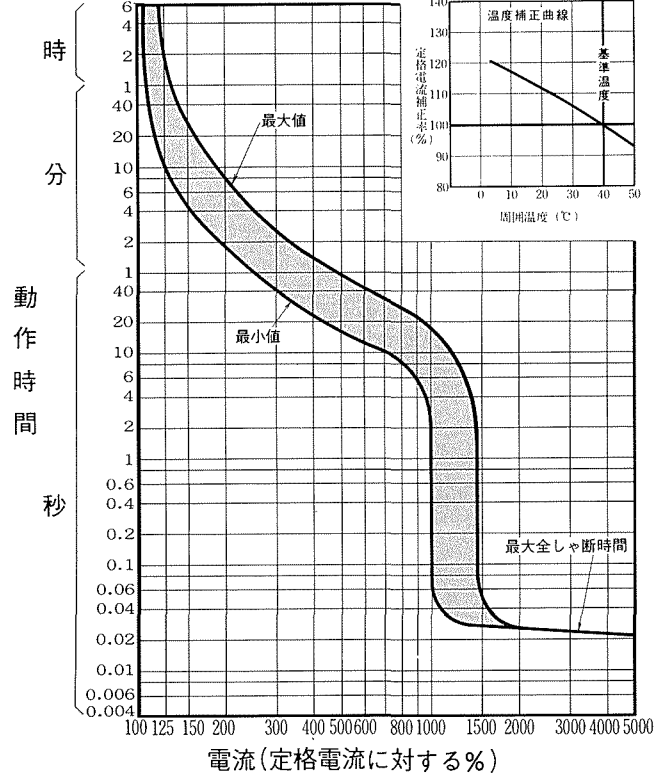

●端子構造



定格電流 (A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
175~225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ⑤直流用と交流用は共用できませんのでご注意ください。