



2P・2E・400AF

3P・3E・400AF

B-402F

B-403F

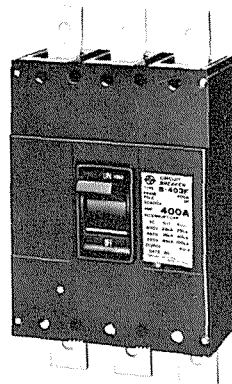

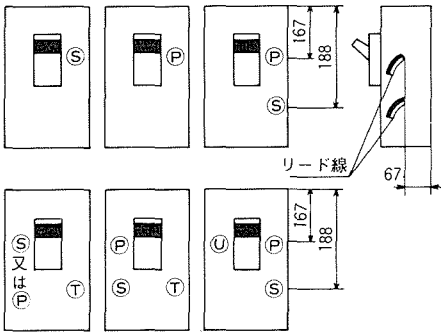型 式				B-402 F	B-403 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)		● 300, ● 400			
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	40,000 / 35,000	
			DC	600V	25,000 / 22,000	
125V				40,000		
250V	40,000					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		300A	200(200—12)		
			400A	100×2(100—12×2)		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400～500		
ハンドルロック				施錠式		
▲ 受	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)			
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)			
注 仕 様						
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				9.7		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				127,000	147,000	


(注) ①< >は適合圧着端子

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

③●印は受注品(納期2週間)

④▲印は受注仕様品(納期3週間)

動作特性曲線

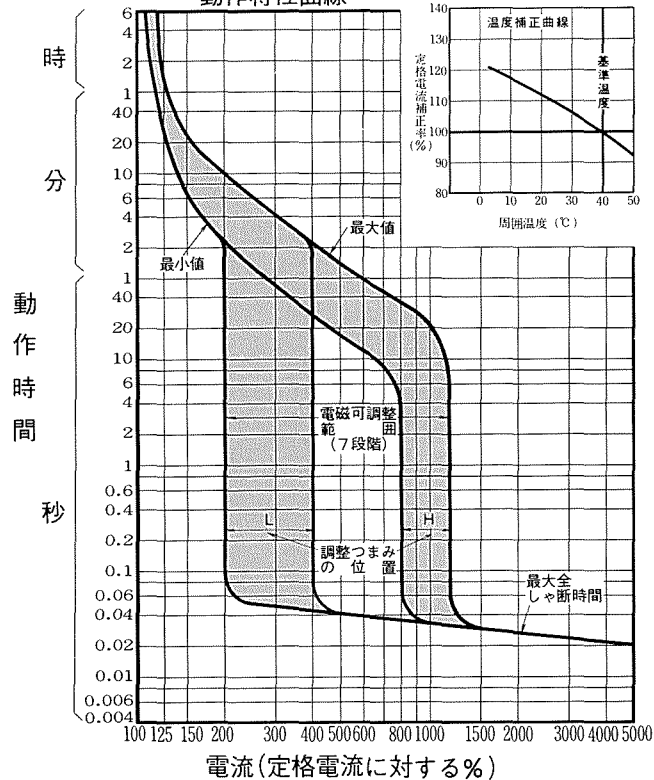

●端子構造

