


高しや断容量シリーズ

2P・2E・1000AF 3P・3E・1000AF


B-1002F B-1003F

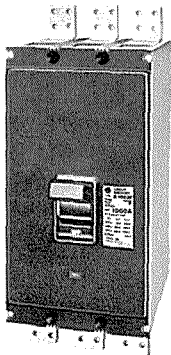

型 式				B-1002F	B-1003F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1000A	3P・3E・1000A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)		●1,000	1,000	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	220V	100,000 / 85,000	
			AC 460V	40,000 / 35,000	
			600V	20,000 / 18,000	
			DC	125V	40,000
250V	40,000				
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				120～150	
ハンドルロック				施錠式	
▲	補助スイッチ(S)			電 圧 引 外 装 置(T)	
	警報スイッチ(P)			不足電圧引外装置(U)	
受					
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				22	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				587,000	652,000

(注) ①定格しや断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1～3ヶ月)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1～3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

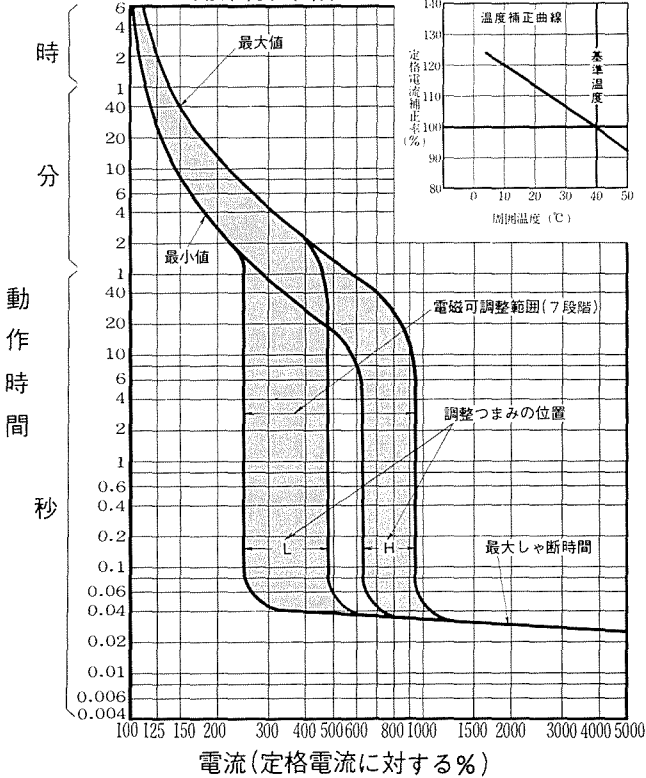

●端子構造

