


高しゃ断容量シリーズ


2P・2E・2000AF 3P・3E・2000AF

B-2002F B-2003F



型 式				B-2002F	B-2003F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・2000A	3P・3E・2000A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,800, ●2,000	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ S			電圧引外装置 T	
	警報スイッチ P			不足電圧引外装置 U	
注					
	リード線				
仕	端子カバー				
	なし				
様	端子構造				
	裏面バースタッド方式				
重 量 (kg)				70	
型 式 認 可 番 号				☐対象外	
定 価 (円)				1,108,000	1,230,000

動作特性曲線

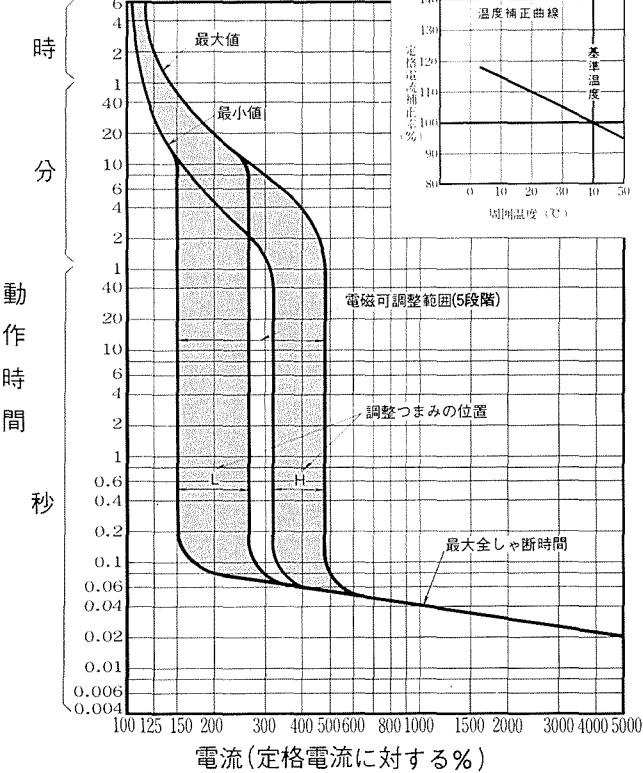

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
④50Hz, 60Hzをご指定ください。