



高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・2500AF 3P・3E・2500AF

B-2502F B-2503F

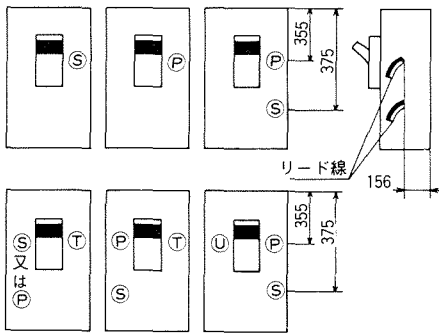

型 式				B-2502F	B-2503F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・2500A	3P・3E・2500A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●2,500	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 電圧引外装置⑦ 警報スイッチ⑥ 不足電圧引外装置⑧				
					
端 子 カ バ ー				なし	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				84	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				1,378,000	1,531,000

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1～3ヶ月)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1～3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
④50Hz, 60Hzをご指定ください。

