



3P・3E・4000AF

B-4003F

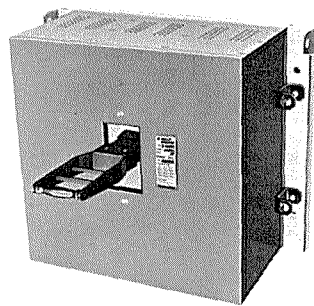

型 式		B-4003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・4000A	
電 気 方 式		3φ 3W	
基 準 温 度 (°C)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	600
	電 流 (A)		●3,600, ●4,000
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS AC	220V 150,000 / 125,000 460V 100,000 / 85,000 600V 80,000 / 70,000
引 外 し 方 式		熱動電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)		400~500	
ハンドルロック		施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置②
端 子 カ バ ー		な し	
端 子 構 造		裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)		250	
型 式 認 可 番 号		▽ 対象外	
定 価 (円)		3,553,000	

動作特性曲線

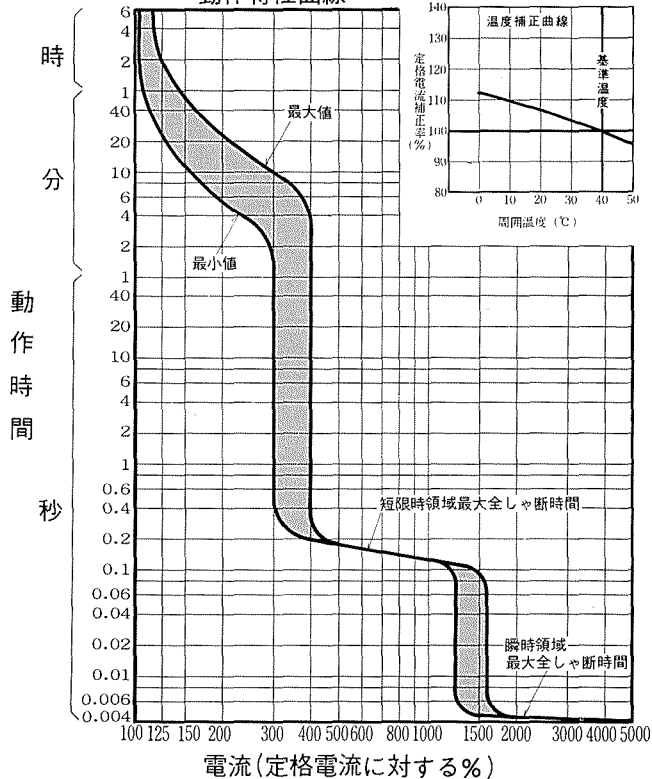

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

