
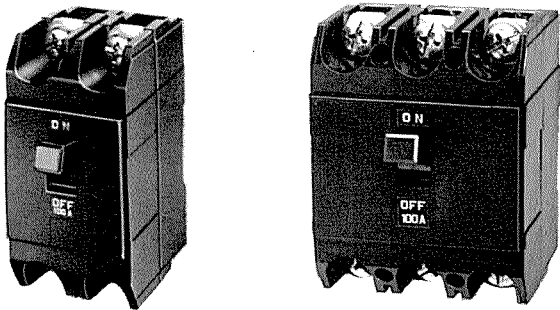



記号用しや所記号

2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
SE-102	SE-103



型 式					SE-102		SE-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・2E・100A		3P・3E・100A	
電 気 方 式					1φ2W, 1φ3W		1φ3W, 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)					40			
定	電 圧 (V)			AC	110/220, 265		110/220, 220	
				DC	110			
格	電 流 (A)			60, 75, 100				
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC 110/220V	5,000		5,000		
			265V	2,500		2,500(220V)		
			DC 110V	5,000				
引 外 し 方 式					熱動電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			60A	22(22-8)			
				75A	22(22-8)			
				100A	38(38-8S)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)					55~75			
受 注 仕 様	ハンドルロック					ハンドル キャップ式 ¥120		
	取付台					32連1組¥1,500		
端 子 構 造					圧着端子方式			
重 量 (kg)					0.35		0.55	
型 式 認 可 番 号					▽取得済			
定 価 (円)					8,700		13,250	

(注) ①< >は適合圧着端子
②●印は受注仕様品(本社在庫)

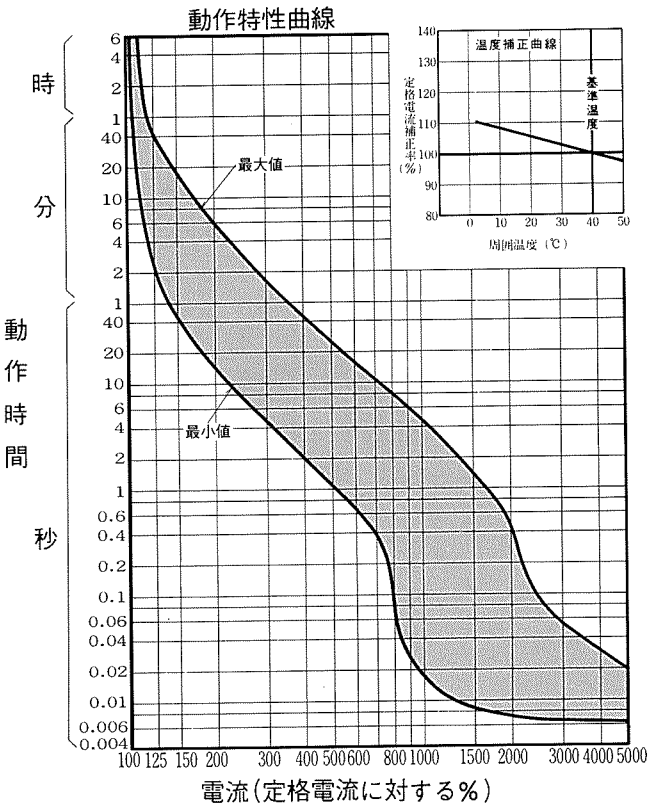

● 端子構造

