



4極シリーズ



4P・3E・50AF

B-54FK

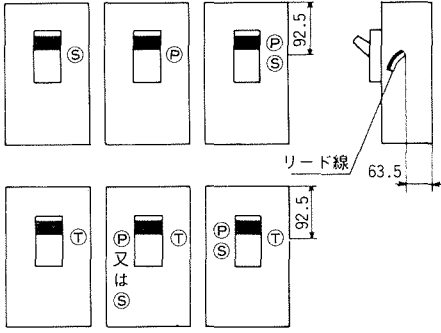


型 式				B-54FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・50A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	35,000 / 30,000
				600V	10,000 / 10,000
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-6〉
				15A	(φ 1.6)〈2-6〉
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉
				30A	14〈14-6〉
				50A	14〈14-6〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦	
	警報スイッチ⑥				
					
	裏面形, 埋込形, 外部操作ハンドル				
	端 子 カ バ ー			別 売	
	端 子 構 造			線押え方式	
	重 量 (kg)			3.0	
	型 式 認 可 番 号			▽取得済	
	定 価 (円)			53,100	

動作特性曲線

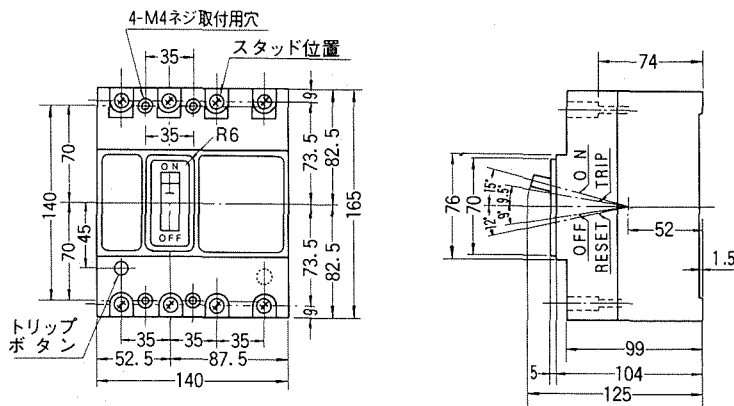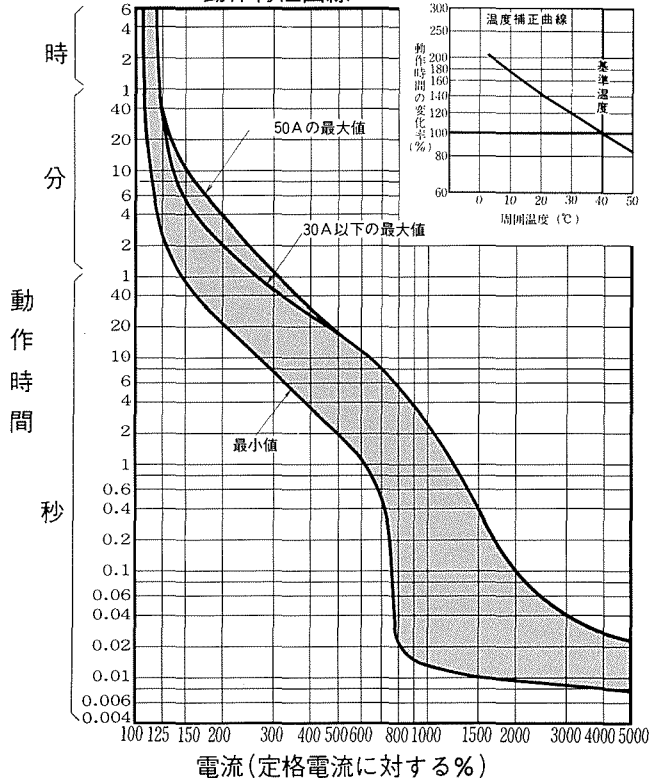

● 端子構造

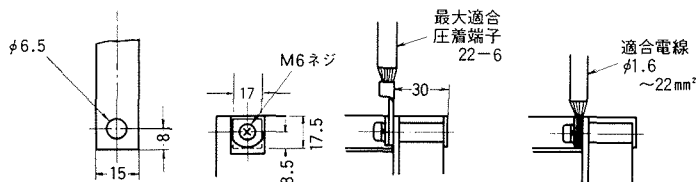

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

(注) ①< >は適合圧着端子

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。