




4P・3E・100AF

B-104FK



型 式				B-104FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・100A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●15, ●20, ●30 ●50, ●75, ●100	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	50,000 / 42,000
600V				15,000 / 14,000	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			15A	(φ 1.6)〈2-6〉
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉
				30A	14〈14-6〉
				50A	14〈14-6〉
				75A	22〈22-8〉
				100A	38〈38-8S〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55～75	
ハンドルロック			施錠式		
受 注 仕 様	▲ 補助スイッチ⑤ 電圧引外装置⑦ 警報スイッチ⑧				
	裏面形, 埋込形, 外部操作ハンドル				
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				圧着端子方式	
重 量 (kg)				3.2	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				83,100	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ⑤50A以下の外形寸法, 端子構造は, B-54FKを参照してください。

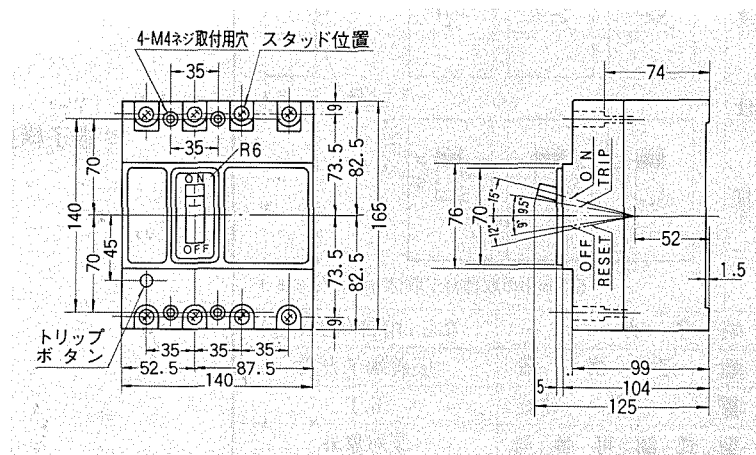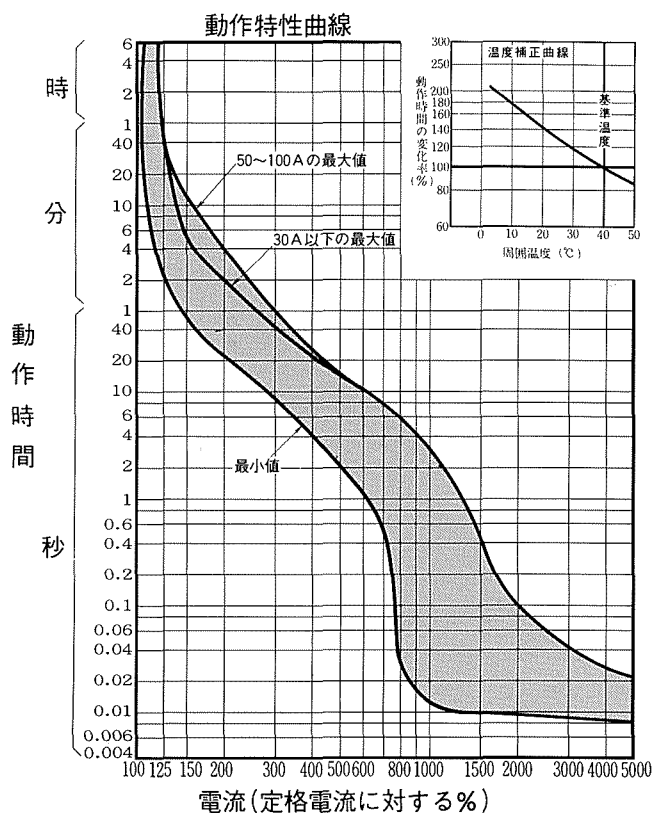

●端子構造 ()は50A以下

