







4極シリーズ

4P・3E・225AF


B-224F




型 式				B—224F		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・225A		
電 気 方 式				3φ4W		
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	600		
	電 流 (A)			●125, ●150 ●200, ●225		
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
格				460V	30,000 / 25,000	
				600V	20,000 / 18,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉		
			150A	60〈専用圧着端子付属〉		
			200A	100〈専用圧着端子付属〉		
			225A	125〈専用圧着端子付属〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			200～270			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ (S)		電 圧 引 外 装 置 (T)			
	警報スイッチ (P)		不足電圧引外装置 (U)			
						
						
			リード線		73.5	
			112		112	
	6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。					
	端 子 カ バ ー			なし (相間バリヤ付)		
	端 子 構 造			圧着端子方式		
重 量 (kg)			6.1			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
定 価 (円)			106,000			

(注) ①()は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
 ③●印は受注品(納期1～3ヶ月)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1～3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

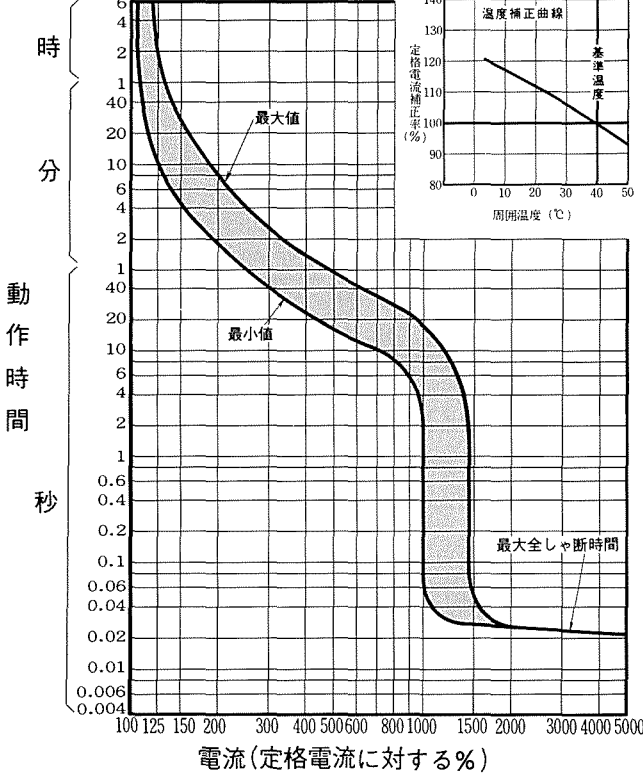

●端子構造

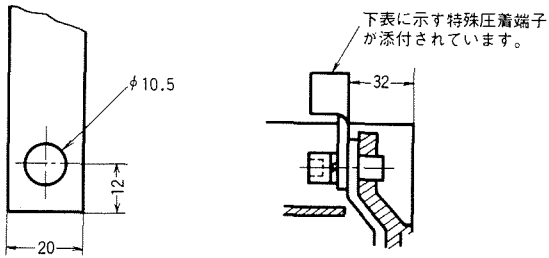

定格電流(A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
175～225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)