


4極シリーズ

4P・3E・800AF


B-804F

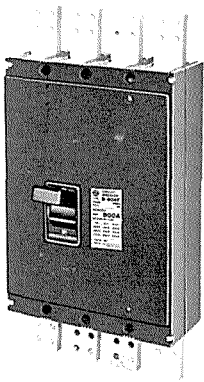

型 式		B-804F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P・3E・800A	
電 気 方 式		3φ4W	
基 準 温 度 (℃)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	600
	電 流 (A)		●800
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS AC	220V 100,000 / 85,000 460V 40,000 / 35,000 600V 20,000 / 18,000
引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg・cm)		200～270	
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式
	補助スイッチ⑤ 電圧引外装置⑦ 警報スイッチ⑥ 不足電圧引外装置⑧		
端 子 カ バ ー		なし (相間バリヤ付)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		23	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
定 価 (円)		782,000	

(注) ①定格しゃ断電流〈非対称／対称〉
 ②●印は受注品(納期1～3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1～3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

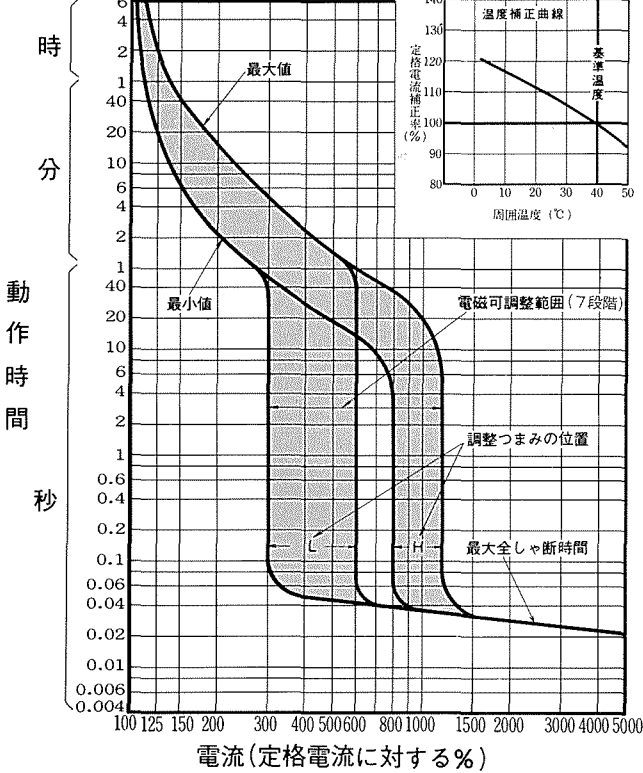

●端子構造

