

4極シリーズ

4P・3E・1000AF


B-1004F



型 式				B-1004F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・1000A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	40,000 / 35,000
600V				20,000 / 18,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200~270	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ ㊟			電 圧 引 外 装 置 ㊤	
	警報スイッチ ㊰			不足電圧引外装置 ㊵	
端 子 カ バ ー				な し(相間バリア付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				33	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				1,120,000	

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

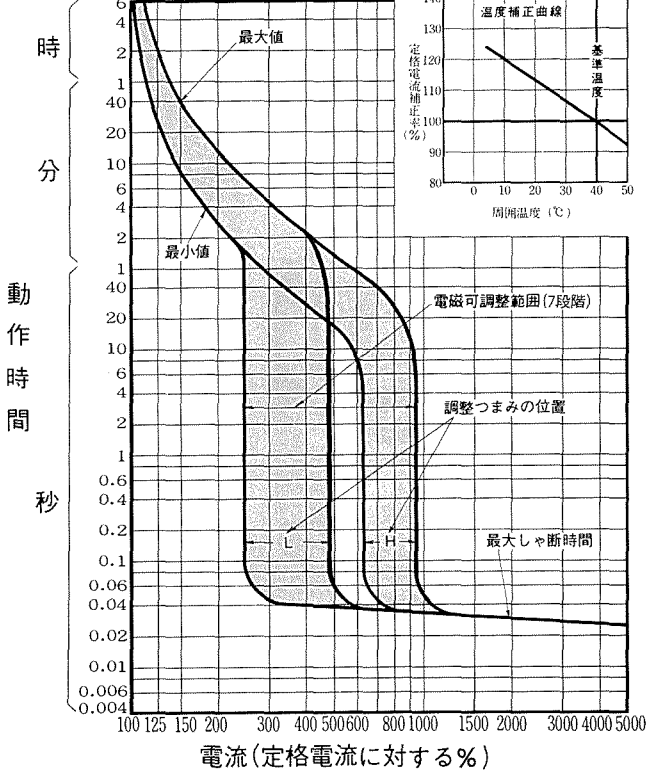

●端子構造

