


4極シリーズ


4P・3E・2000AF

B-2004F




型 式				B-2004F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・2000A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,800, ●2,000	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200~270	
ハンドルロック				施錠式	
▲	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)		
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)		
受					
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				87	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				1,960,000	


- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

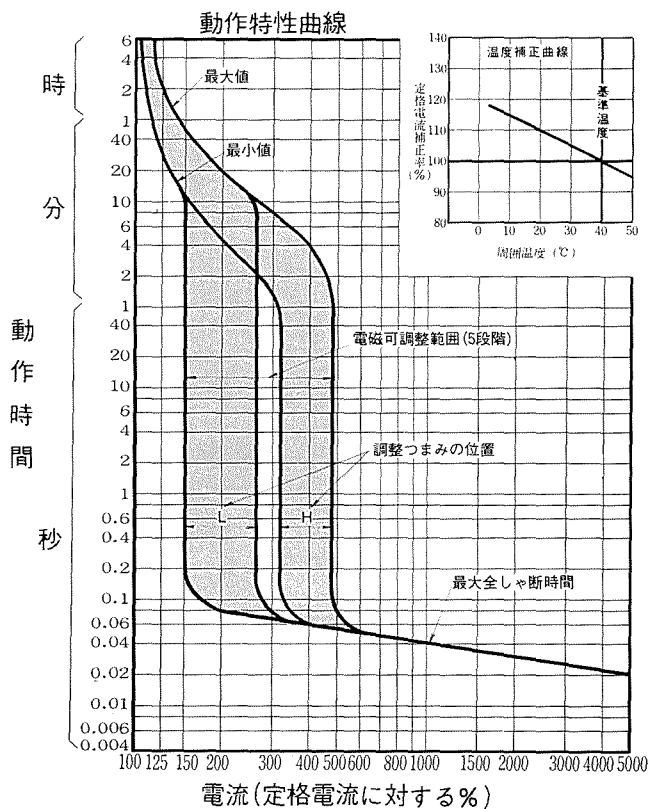

●裏面形(受注品)

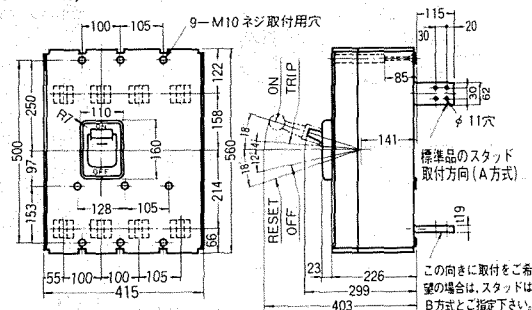

穴明寸法

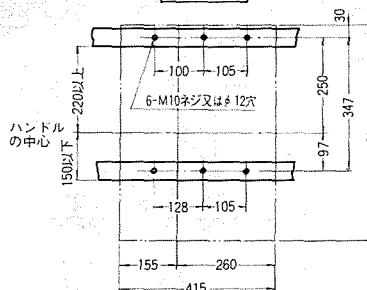

表面形 埋込形について
はP101をご参照ください。