



|            |            |
|------------|------------|
| 2P•2E•30AF | 3P•3E•30AF |
| FB-32      | FB-33      |

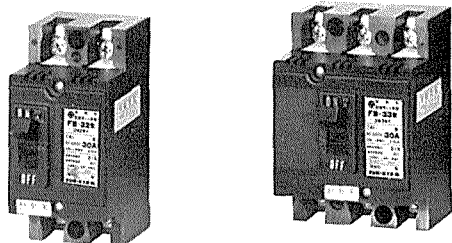

| 型 式                        |            | F B - 32      | F B - 33  |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)       |            | 2P・2E・30A     | 3P・3E・30A |
| 電 気 方 式                    |            | 1φ2W          | 3φ3W      |
| 定 格 電 圧 (V)                | AC         | 220           |           |
| 定 格 電 流 (A)                |            | ●15, ●20, ●30 |           |
| 耐熱定格電流(A)                  |            | 10.5, 14, 21  |           |
| 定格しゃ断電流(A)                 | AC<br>220V | 2,500         |           |
| 耐熱しゃ断電流(A)                 | AC<br>220V | 2,500         |           |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)          |            | 25~35         |           |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) |            | 5.5           |           |
| 端 子 構 造                    |            | 線押え方式         |           |
| 重 量 (kg)                   |            | 0.28          | 0.39      |
| 認 定 番 号                    |            | CB-70001      | CB-70002  |
| 定 価 (円)                    |            | 7,620         | 12,500    |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2P·2E·50AF   | 3P·3E·50AF   |
| <b>FB-52</b> | <b>FB-53</b> |

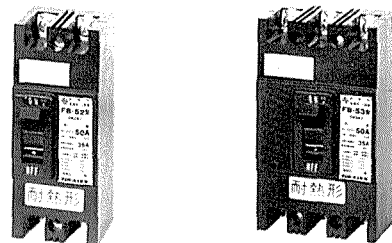

|                             |    |                    |            |
|-----------------------------|----|--------------------|------------|
| 型 式                         |    | FB-52              | FB-53      |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)        |    | 2P・2E・50A          | 3P・3E・50A  |
| 電 気 方 式                     |    | 1φ2W               | 1φ3W, 3φ3W |
| 定 格 電 圧 (V)                 | AC | 550                |            |
|                             | DC | 250                |            |
| 定 格 電 流 (A)                 |    | ●15, ●20, ●30, ●50 |            |
| 耐 熱 定 格 電 流 (A)             |    | 10.5, 14, 21, 35   |            |
| 定 格 し ゃ 断<br>電 流 (A)        | AC | 220V               | 5,000      |
|                             |    | 460V               | 2,500      |
|                             |    | 550V               | 1,500      |
|                             | DC | 250V               | 2,500      |
| 耐 熱 し ゃ 断<br>電 流 (A)        | AC | 220V               | 5,000      |
|                             |    | 460V               | 2,500      |
|                             |    | 550V               | 1,500      |
|                             | DC | 250V               | 2,500      |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)          |    | 25~35              |            |
| 接続可能最大電線 (mm <sup>2</sup> ) |    | 22                 |            |
| 端 子 構 造                     |    | 線押え方式              |            |
| 重 量 (kg)                    |    | 0.54               | 0.74       |
| 認 定 番 号                     |    | CB-70003           | CB-70004   |
| 定 価 (円)                     |    | 15,200             | 20,100     |

