



# EF-KWA ■ 集合型2回路 / 埋込形

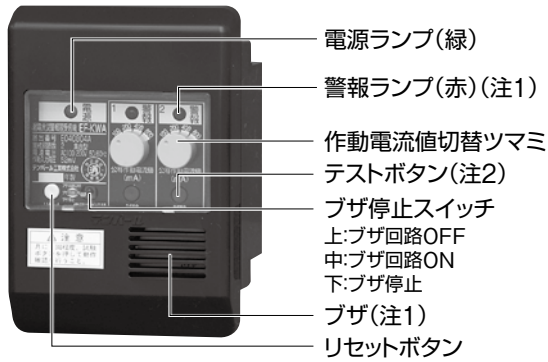


- (注1) 漏電発生時にブザ停止スイッチを停止側にした場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみますが、警報ランプは手動復帰形ですので、漏電箇所修復後は必ずリセットボタンを押して復帰させてください。
- (注2) テストボタン(試験ボタン)は変流器の配線の導通を含めて確認しますので、テストボタンでチェックする時はZ<sub>0</sub>、Z<sub>1</sub>に変流器の接続が必要です。Z<sub>0</sub>、Z<sub>1</sub>を短絡してテストボタンを操作しても動作しません。
- (注3) 増設ブザを設置する時は外部補助接点(無電圧接点)をご使用ください。(消防法施行規則による増設義務のある場合は、必ず消防法に適合したものをご使用ください。)

## 端子配列

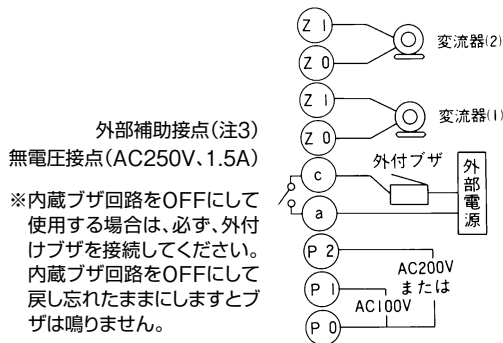

## 受信機外形寸法図

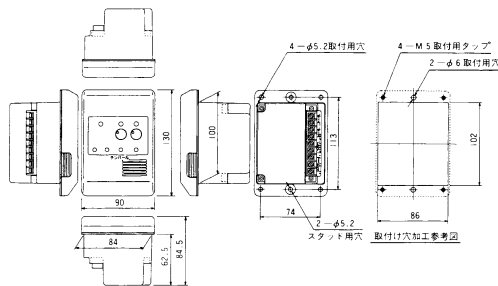

## 変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形			屋内用貫通形			
	型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68
定格電流(注)		100A	200A	50A	100A	400A	600A
ご注文品番		CTB30EF	CTB40EF	CTS2050EF	CTS30100EF	CTS55EF	CTS68EF
納期区分		◎	◎	◎	◎	◎	◎
標準価格(円)		9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000

(注) 電流は消防庁に申請した最大電流値です。電線の貫通可否は事前に確認してください。(H-18ページ参照)

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分: ◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はH-1ページ)

種別	漏電火災警報器 受信機 集合型
型式	貫通形変流器対応 <b>EF-KWA</b>
届出番号	E040804A
種類	埋込形
警戒電路数	2回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100VまたはAC200V(接続位置で切替) 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA(スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の42%~100%(当社変流器を接続)
動作時間	1.0秒以内
消費電力	常時2VA 動作時最大2.6VA
音響装置	内蔵電子ブザ 70dB以上
復帰方式	警報ランプはリセットボタンによる手動復帰 ブザ、外部接点は自動復帰
外部補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃~40℃
外形寸法	130×90×84.5mm
質量	430g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号または届出番号	貫通形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A
色	プラスチック製 黒マンセルN1.5
	警報ランプ
型式	<b>EF-KWA</b>
ご注文品番	<b>EFKWA00</b>
納期区分	◎
標準価格(円)	<b>22,100</b>

- 電源ヒューズ: ガラス管ヒューズMF-51(φ5・長さ20mm) 0.3A 250V
- 端子カバーは付属していません。端子カバー付は別途お問い合わせください。
- 変流器の価格を含んでいません。ご注文の際は、組み合わせ可能な変流器の型式を確認して、下表の変流器と組み合わせてご注文ください。
- 変流器は2台接続可能です。

H  
 感震センサー  
 ユニット  
 省エネ  
 コントローラ  
 漏電リレー  
 漏電火災  
 警報器  
 漏電遮断器  
 テスタ  
 IOR  
 テスタ  
 電気工事  
 力  
 ア  
 ス  
 テ  
 スタ  
 メ  
 グ  
 オ  
 ーム  
 チ  
 ャ  
 ッ  
 カ  
 ム  
 絶  
 縁  
 チ  
 ャ  
 ッ  
 カ  
 工  
 具  
 生  
 産  
 終  
 了  
 品