
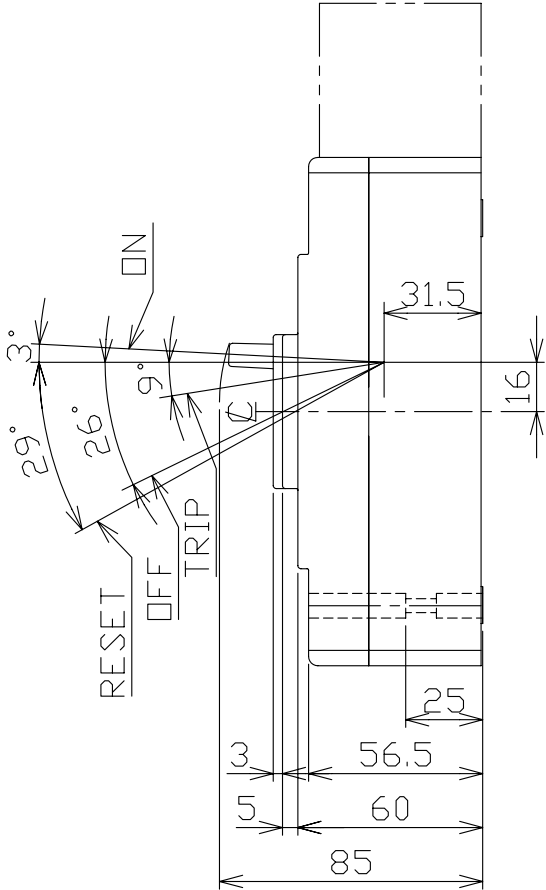


A
B
C
D
E
F
G
H

1234567891011

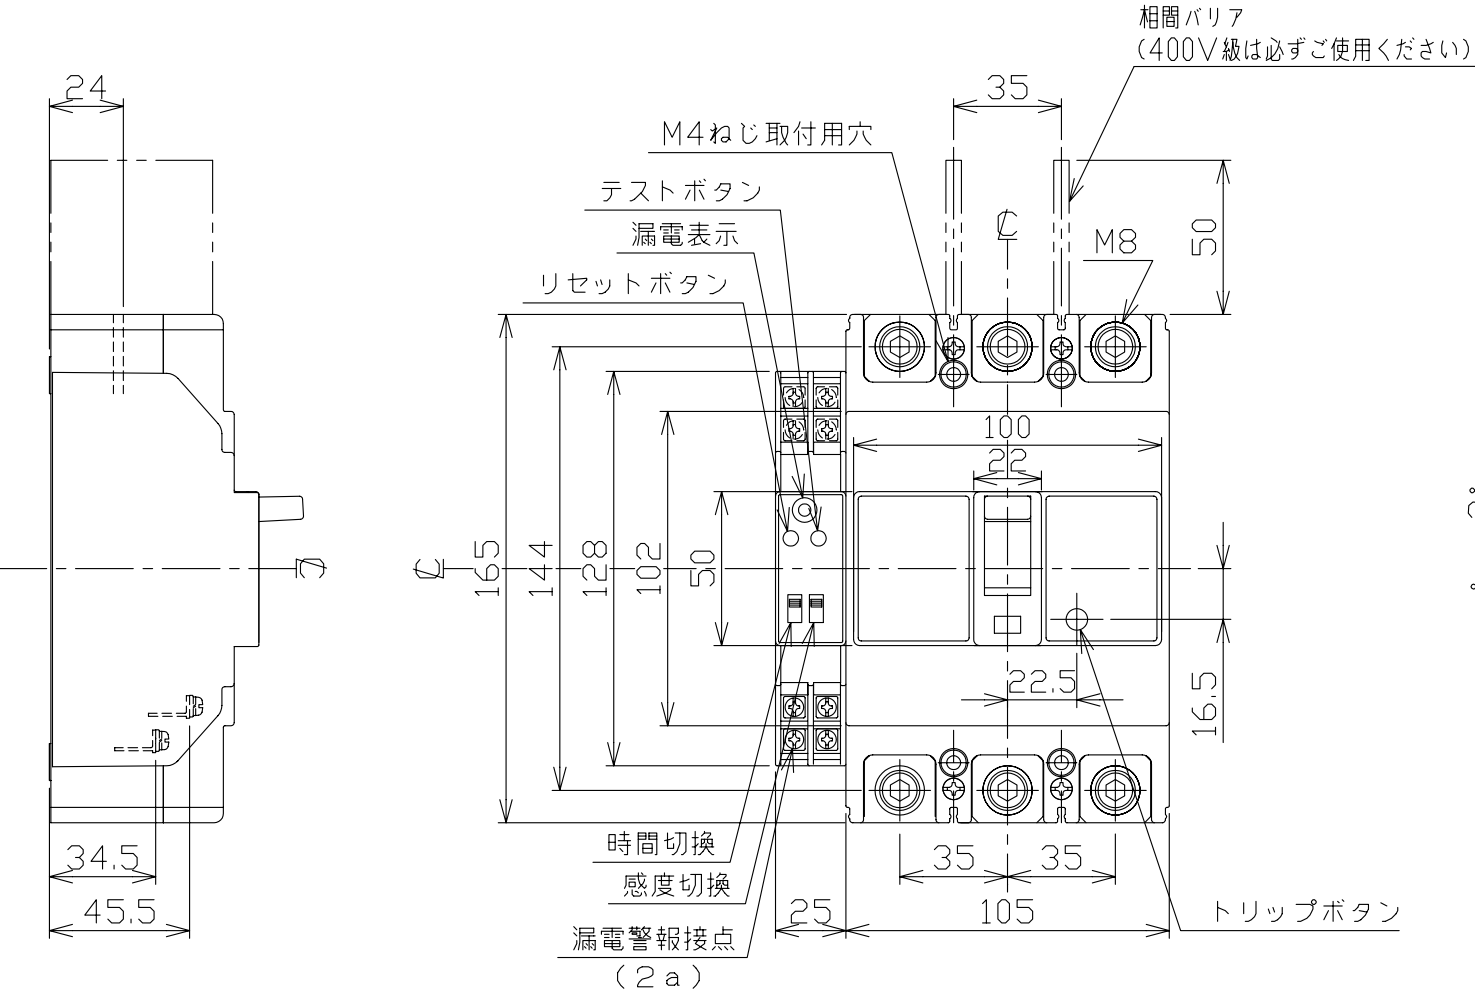

漏電警報付配線用遮断器

表面形

型 式	B - 2 2 3 G A				
フ レ ム	225AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC100-200-440				
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225				
漏 電 警 報	動作時間	0.1 / 0.3 / 1.2秒切替			
	定格感度電流	100 / 200 / 500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	35			
	200V	35			
	440V	15			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	圧着端子方式				
漏電警報接点仕様	接点構成	2 a (端子台)			
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷	
		AC110V	3A	2A	cosφ=0.4
		AC250V	3A	1.5A	
		DC 30V	3A	1.5A	L/R=7ms
	出力引出し方式	端子台			
	リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット・オプション)			
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	2.3				
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)				

御納入先


日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計
今本	五反田	田中	久保

年 月 日	三 角 法	B-223GA01
H11.08.01		


テンパール工業株式会社

穴明寸法

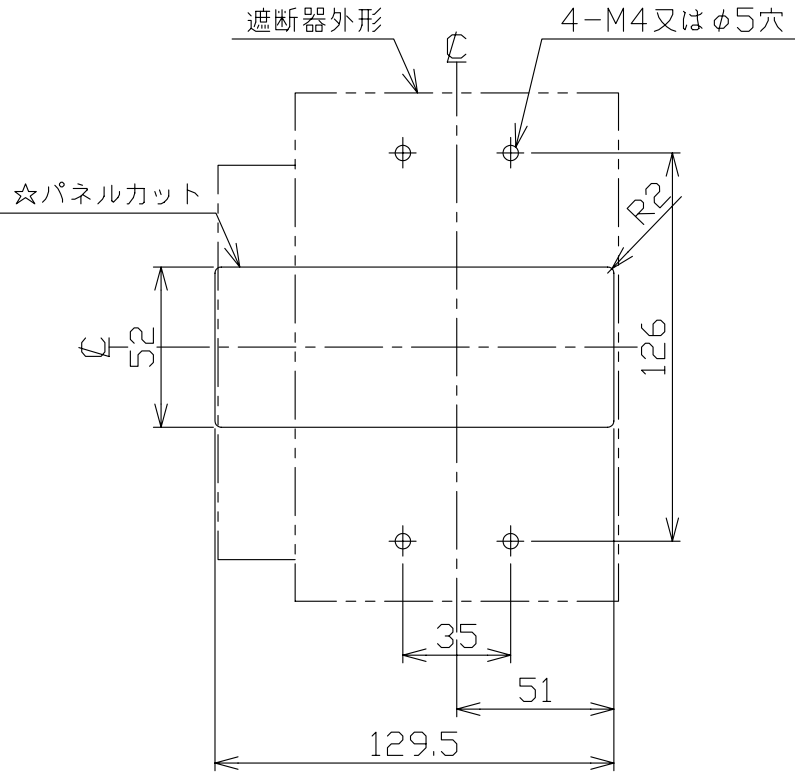

動作特性曲線

温度補正曲線

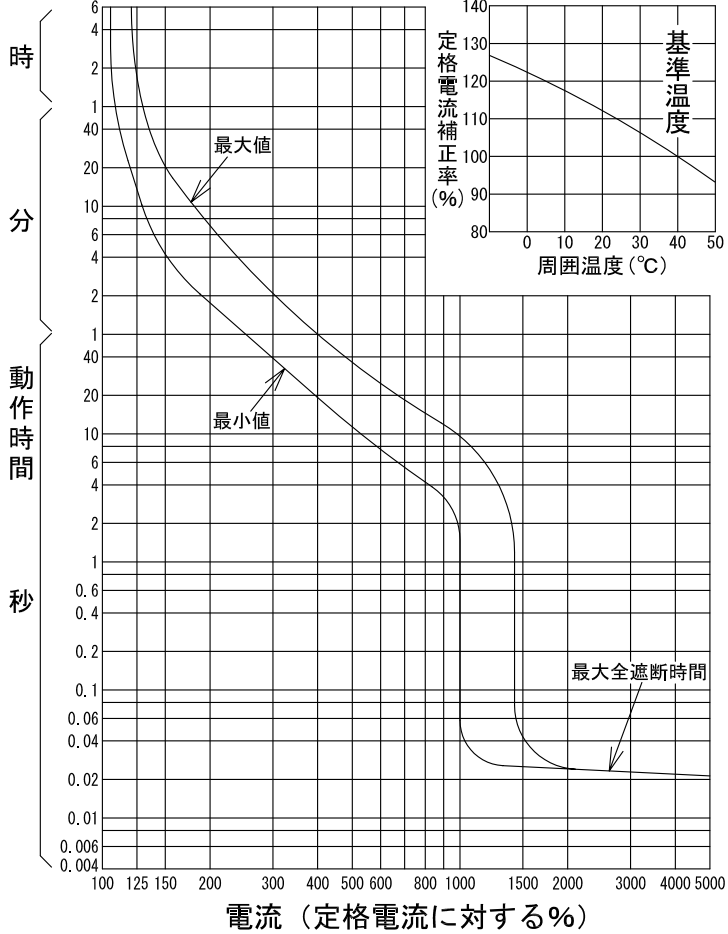

1234567891011