
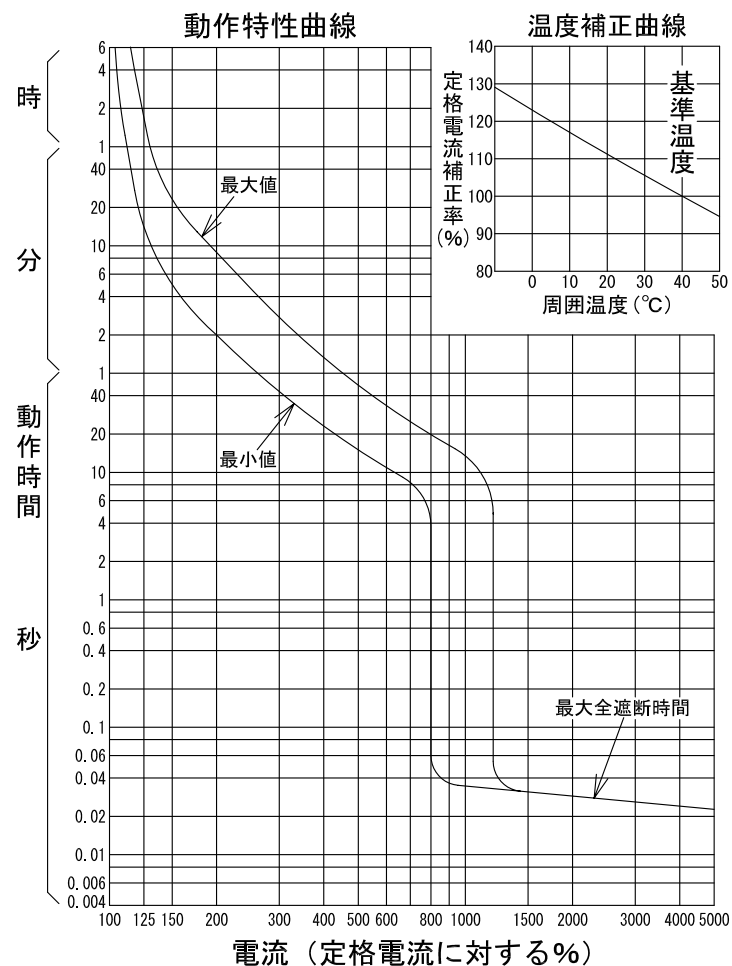
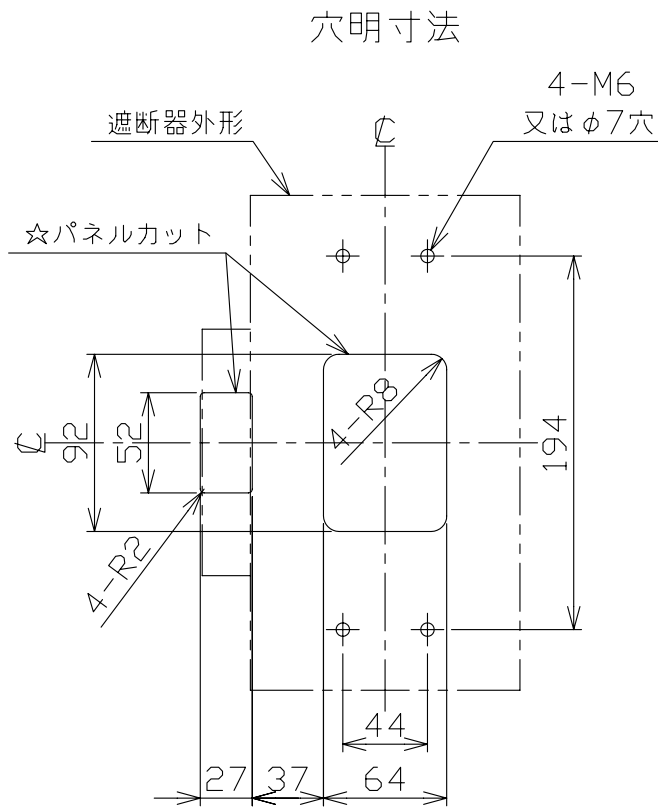


A
B
C
D
E
F
G
H

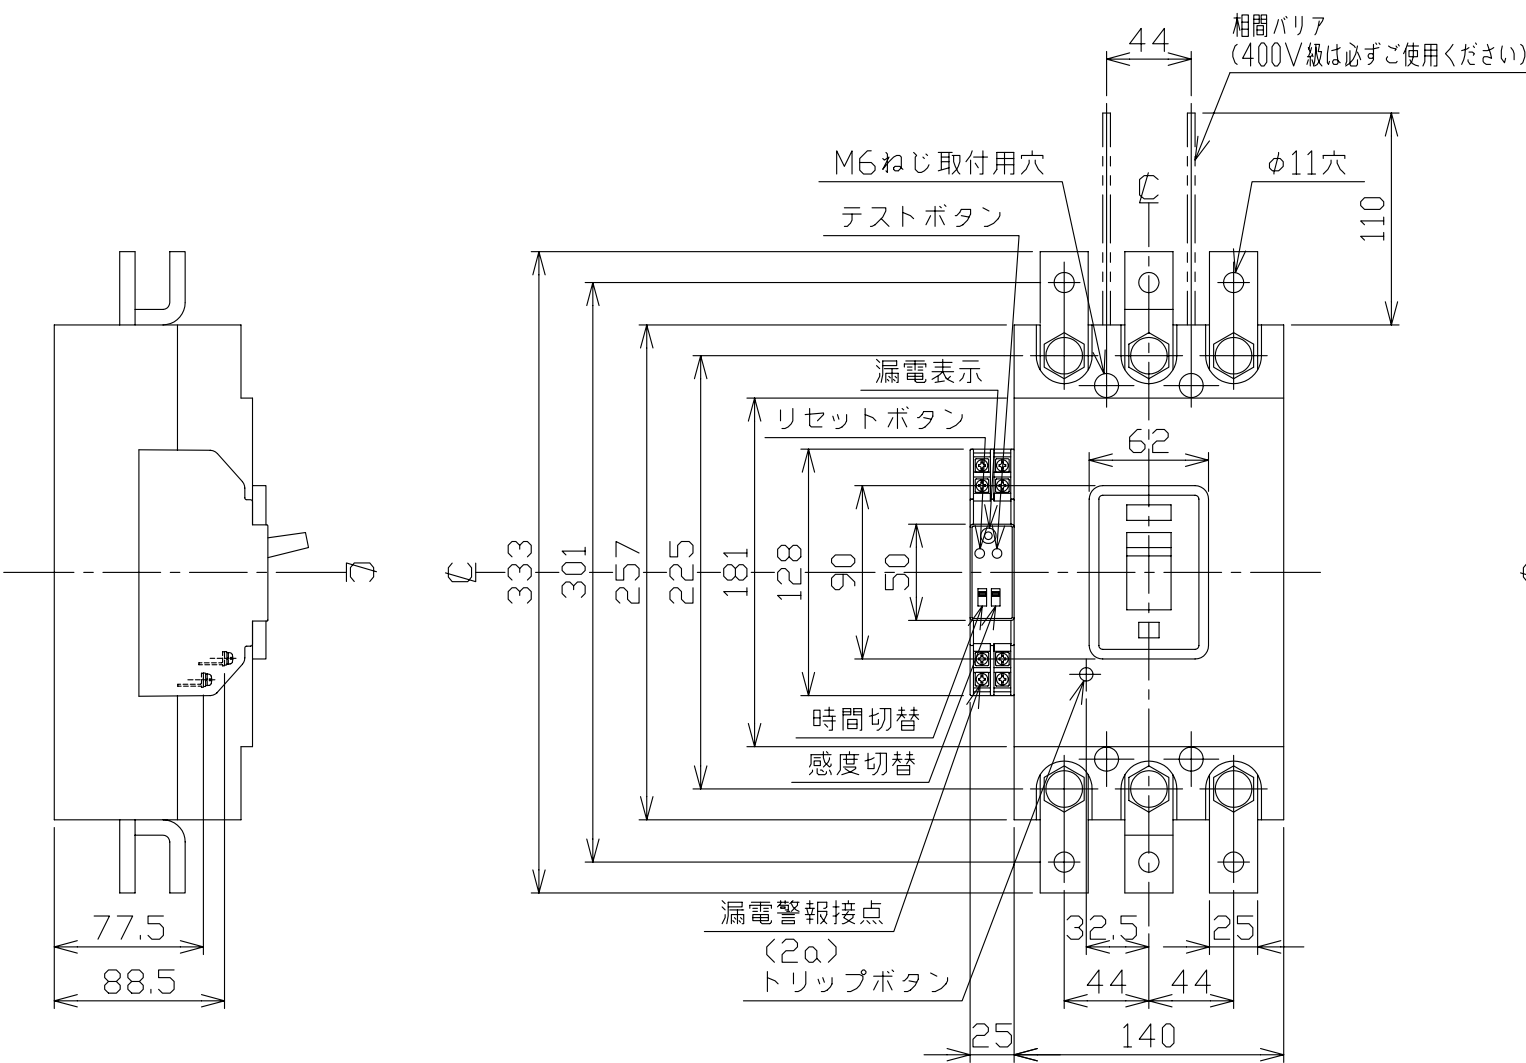

漏電警報付配線用遮断器

表面形

型 式		B - 4 0 3 G H A			
フ レ ー ム		400AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC100-200-440			
定格電流 (A)		250, 300, 350, 400			
漏 電 警 報	動作時間	0,1 / 0,3 / 1,2秒切替			
	定格感度電流	100 / 200 / 500mA切替			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	100			
	200V	100			
	440V	50			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バー端子方式			
漏 電 警 報 接 点 仕 様	接点構成	2a (端子台)			
	接点容量	電 圧	抵 抗 負 荷	誘 導 負 荷	
		AC110V	3 A	2 A	cosφ=0,4
		AC250V	3 A	1,5A	
	出力引出し方式	DC 30V	3 A	1,5A	L/R=7ms
	リセット方式	端子台			
基準周囲温度		40℃			
重 量 (k g)		6,7			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B - 4 0 3 G H A C 1			
H11.08.01					
テンパール工業株式会社					