



モーター保護兼用																			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	2P, 2E, 250A	3P, 3E, 250A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A								
相線式				1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W								
定格電圧 (V)		AC		460		460		460		600									
		DC		250		250		250		250									
定格電流 (A)		配線保護用 モーター保護用		●125, 150, 175, 200, 225		●150, ●175, ●200, ●225, 250,		●250, 300, 400		●300, ●400	300, 400								
型 式		B-222C		B-223C		B-252		B-253		B-402C		B-403C		B-402H		B-403H			
詳細説明ページ				36, 37				38, 39				40, 41				42, 43			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。																			
定格しゃ断電流 (A)	AC	JEM JIS	110V	20,000 / 23,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000											
			220V	15,000 / 16,000		30,000 / 35,000		30,000 / 35,000		35,000 / 40,000									
			460V	10,000 / 10,000		15,000 / 16,000		15,000 / 16,000		22,000 / 25,000									
			600V							18,000 / 20,000									
	DC	JEM JIS	125V	15,000		25,000		25,000		40,000									
			250V	10,000		20,000		20,000		40,000									
			A	105		150		150		210									
			B	175(255端子カバー付)		237(297端子カバー付)		237(319バー端子含む)		256(356バー端子含む)									
			C	85		103		103		103									
			D	110.5		145		145		140									
基準温度 (℃)				40		40		40		40									
端子構造				圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式									
端子カバー				○		○		○ (別売)											
受注仕様	接続方式	裏面形		○		○		○		○									
		埋込形		○		○		○		○									
	付属装置	補助スイッチ		○		○		○		○									
		警報スイッチ		○		○		○		○									
		電圧引外装置		○		○		○		○									
		不足電圧引外装置								○									
		ハンドル	キャップ式																
			ロック装置	施錠式	○		○		○		○								
外部操作ハンドル				○		○		○		○									
接続可能最大電線 (mm²)				125		150		100×2		100×2									
引外し方式				熱動 電磁		熱動 電磁		熱動 電磁		熱動可調整電磁									
型式認可番号				▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外		▽ 対象外									
重量 (kg)				1.6	2.0	4.0	4.7	6.0	7.5	7.5									
一梱入数				5		1		1		1									
定 価 (円)				20,000	22,300	150A, 175A, 200A, 225A		250A, 300A		54,000	63,000								
						25,000	27,500	39,000	42,000										
						250A		400A											
						26,200	28,600	51,500	56,700										


[注] ① ●印は受注品(納期2週間), ●は納期1~3カ月です。

② 110/220V表示は、単相3線式回路での200V使用を示します。


③ 表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④ D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤ 定格しゃ断電流(対象/非対象)


2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
B-402H	B-403H
(受注品)	

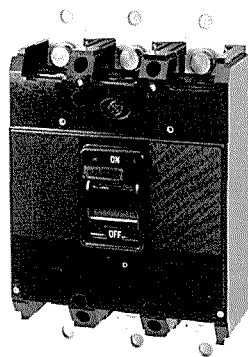

型 式				B-402H		B-403H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A		3P・3E・400A	
相 線 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC		600	
				DC		250	
格	電 流 (A)			●300, ●400		300, 400	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V		35,000 / 40,000	
				460V		22,000 / 25,000	
			DC	600V		18,000 / 20,000	
				125V		40,000	
250V		40,000					
接続電線	接続可能最大電線 (mm ²)			100×2			
	定格電流適合電線 (mm ²)			300A		200(200-12)	
				400A		100×2(100-12×2)	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				400~500			
受注仕様	ハンドルロック						
	補助スイッチ ㊟						
	警報スイッチ ㊿						
							
	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)					
		無誘導負荷		誘 導 負 荷			
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷		
	DC 24~30	5	3	4	3		
	DC110~125	0.4	0.05	0.4	0.05		
	DC220~250	0.2	0.03	0.2	0.03		
AC110~125	5	0.7	4	1.3			
AC220~250	5	0.5	4	0.8			
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)							
電圧引外装置 ㊿：							
不足電圧引外装置 ㊿：							
端 子 カ バ ー				なし(相間バリヤー付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				7.5			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				54,000		63,000	

(注) ① () は適合圧着端子。
 ② 定格しゃ断電流 (対称/非対称)
 ③ ●は受注品(納期 1~3ヶ月)

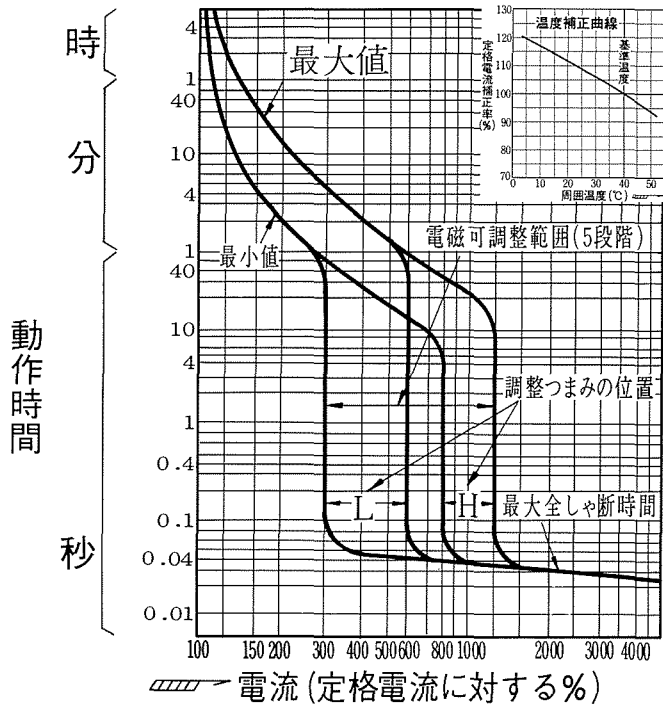

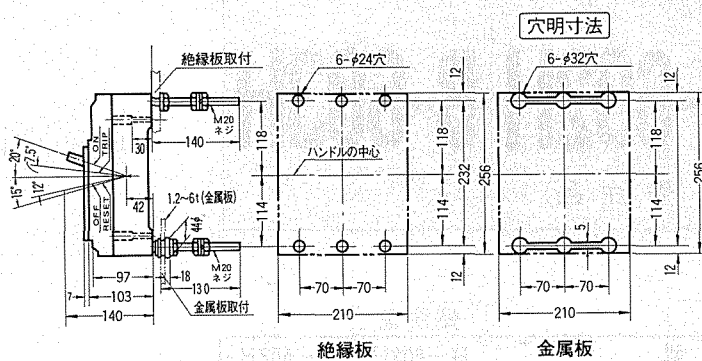

Technical drawings of the E-2000 series fire alarm control panel, showing front and rear views with dimensions and component labels.

Front View (Left):

- Overall width: 185(140)
- Overall height: 180
- Mounting holes: $\phi 9$ 取付穴 $\times 4$ (4 holes)
- Labels: ON, 30 TRIP, OFF, RESET, OPEV, COVER
- Dimensions: 10, 160, 100, 8, 30, 125, 165, 8(6), 40, 130(146), 25, 10, 90, 110

Top View (Right):

- Mounting holes: $\phi 2$.2銘板取付穴 $\times 4$ (4 holes)
- Dimensions: 90, 25, 40, 160, 100, 100
- Labels: 操作, ハンドル中心, $\phi 42$ 穴 ($\phi 36$ 穴), $\phi 9$ 穴 $\times 4$

Side View (Bottom Left):

- Label: 扉インターロック用板(ケースに取付け)
- Dimensions: (44), 54, 6, 25, 174, 149, 48, 60
- Label: 盤面

Side View (Bottom Right):

- Dimensions: (56), 66, 18, 25, 174, 149, 48, 60
- Label: 取付座

Front View (Bottom Left):

- Label: 表面取付形

Front View (Bottom Right):

- Label: 裏面取付形

Notes:

- $\phi 11$ 穴(扉インターロック付の場合のみ)
- M8ねじ穴 $\times 4$
- 扉穿孔図(扉表面より見た場合)
- 表面取付形
- 裏面取付形

