

漏電火災警報器（受信機）

型 式	EF-KWA
種類	埋込形
警戒回路数	2回路
電源電圧	AC100/200V
公称作動電流値	100/200/400/800 mA (切替スイッチで切替え)
音響装置と音圧	内蔵電子ブザー 70dB以上
ブザー停止機能	あり
復帰方式	リセットボタンによる手動復帰型
作動入力電圧	52・mV
組み合わせる変流器	貫通形
消費電力	常時2VA 動作時最大2.6VA
外部回路用接点	無電圧α接点 (AC250V 1.5A)
重量	430 g

色	マンセル N1.5
届出番号	E040804A
組み合わせ可能な 変流器の 届出番号 (自己認証規格適合品)	Z040201A Z040207A Z040203A Z040204A Z040205A Z040206A
組み合わせ可能な 変流器の 型式承認番号 (検定品)	漏変第58~1号, 漏変第56~4号 漏変第53~5号, 漏変第53~4号 漏変第12~1号, 漏変第54~6号 漏変第53~7号, 漏変第53~8号

備考	
----	--

御納入先



日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計
----	-----	-----	-----


承認	検 図	製 図	設 計
----	-----	-----	-----

年 月 日	三 角 法	K:371-KWA
-------	-------	-----------

テノパール工業株式会社

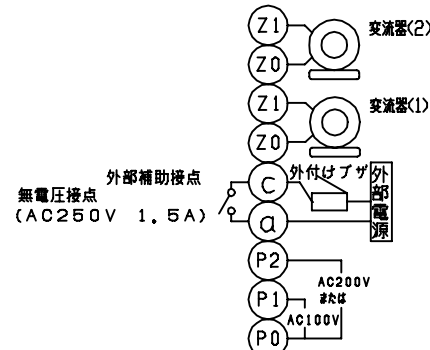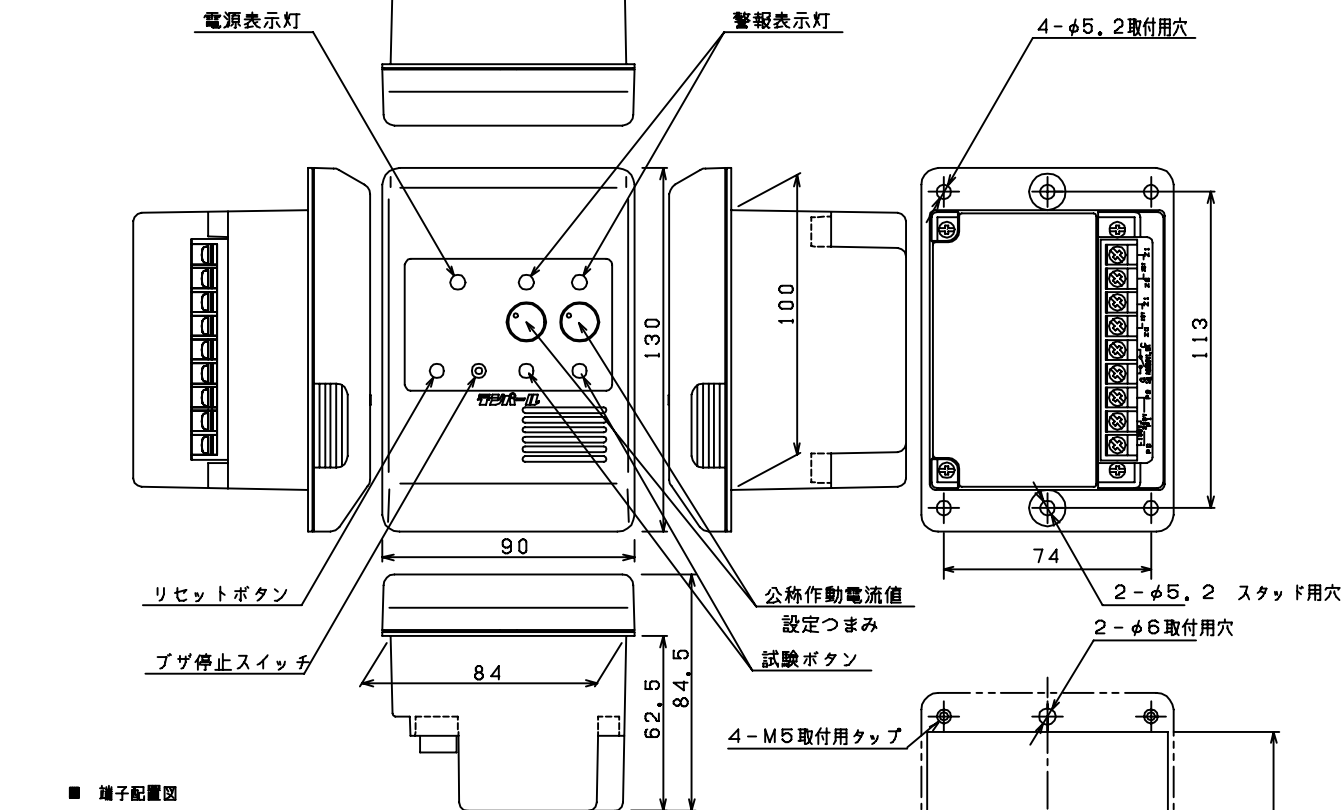

並べて取付ける場合の横方向の取付ピッチは、
カバーの脱着のために、120mm以上
おとりください。

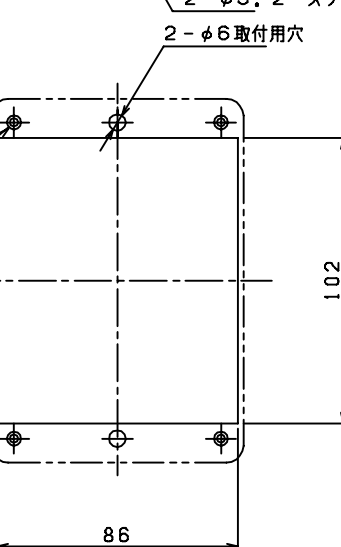

取付け穴加工参考図