


漏電リレー


SG-B

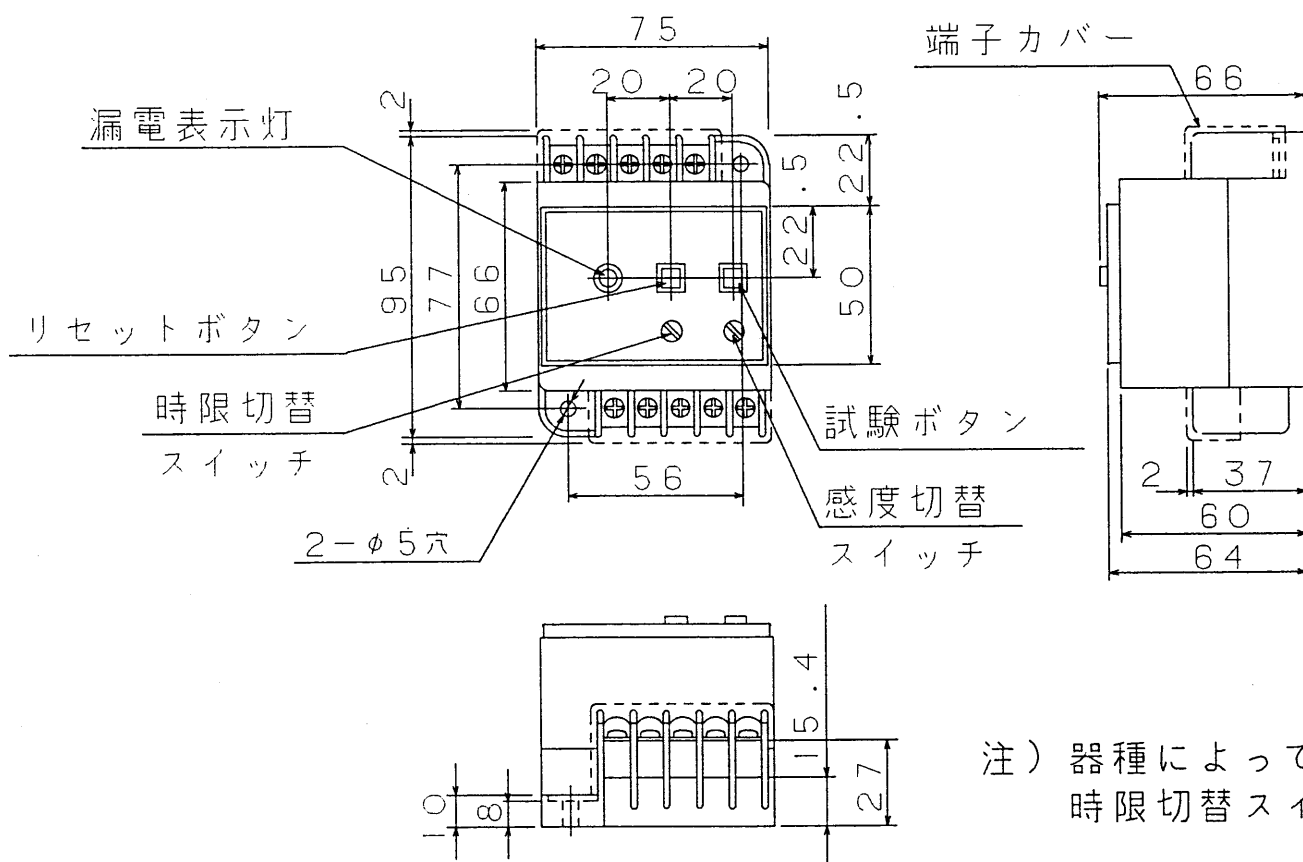


注) 器種によっては、感度切替スイッチ、
時限切替スイッチのないものがあります。

接続例


端子配置図

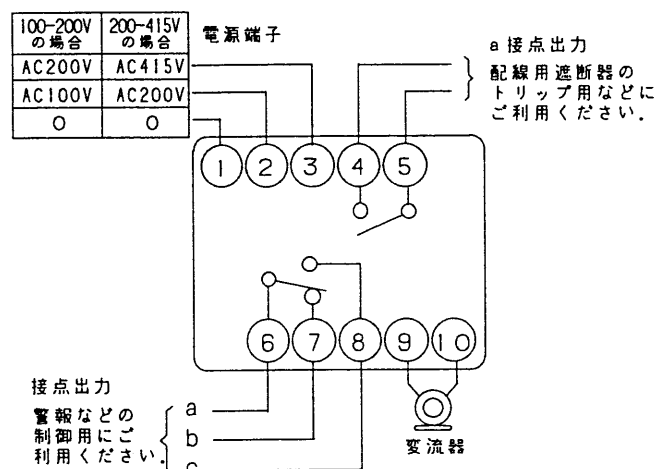


- 制御電源を回路からとる場合

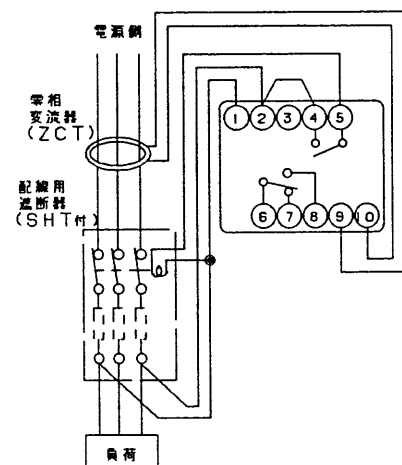

- 制御電源を別からとる場合

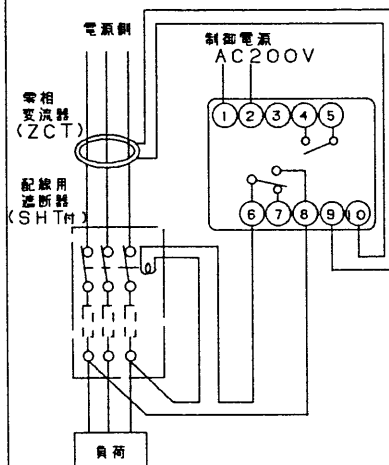

- 警報装置を取付ける場合
SG-Bが動作したときPL2が点灯し、
動作しないときはPL1が点灯します。

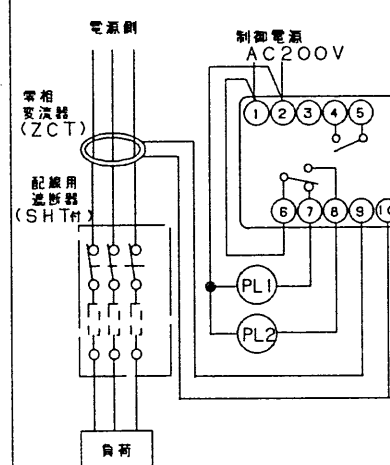

種 類	分電盤内用		
型 式	SG-B1	SG-B2	SG-B5
検出回路数	1		
漏電検出方式	電流動作形		
相 線 式	3φ4W, 3φ3W, 1φ3W, 1φ2W		
制 御 電 圧	AC100-200VまたはAC200-415V をご注文時に指定。いずれもタップにより切替え		
定格周波数	50/60Hz共用		
定格感度電流	30mA	100/200/500 mA 切替形	200/500/1000 mA 切替形
動作時間の種類	高速形 0.1秒以内	切替形 0.1/0.3/0.5秒以内	
漏 電 表 示	発光ダイオード(LED)		
復 帰 方 式	リセットボタンを押すか、または制御電源 を切ることによる、手動復帰方式		
外部回路用接点	AC240V 5A (抵抗負荷) DC24V 5A (抵抗負荷) AC120V 1/8HP (誘導負荷)		
端子構造・端子ネジ	線押え方式(圧着端子の使用を推奨) M3.5×10フリー端子ネジ		
重 量	300g		
組合せ可能な変流器	別紙一覧表参照		
付 属 部 品	端子カバー×2ヶ 電源-接点接続用0.5mm ² ビニル電線(40mm)×1本		

備 考

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検 図	製 図 設 計
年 月 日	三 角 法	
テンパール工業株式会社		