



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

2P・1E・30AF・OC付




GB-1E



型 式		GB-1E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 1E, 30A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		1φ2W.	
定 格	電 圧 (V)		100
	電 流 (A)		15, 20, 30
	感 度 電 流 (mA)		15, 30
	不動作電流 (mA)		7.5, 15
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	1,500
	動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)
		20A	(φ2.0)
		30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20	
▲受注仕様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式 ¥120
端 子 カ バ ー		付属	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)		0.21	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動	
定 価 (円)		5,280	

(注) ●印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

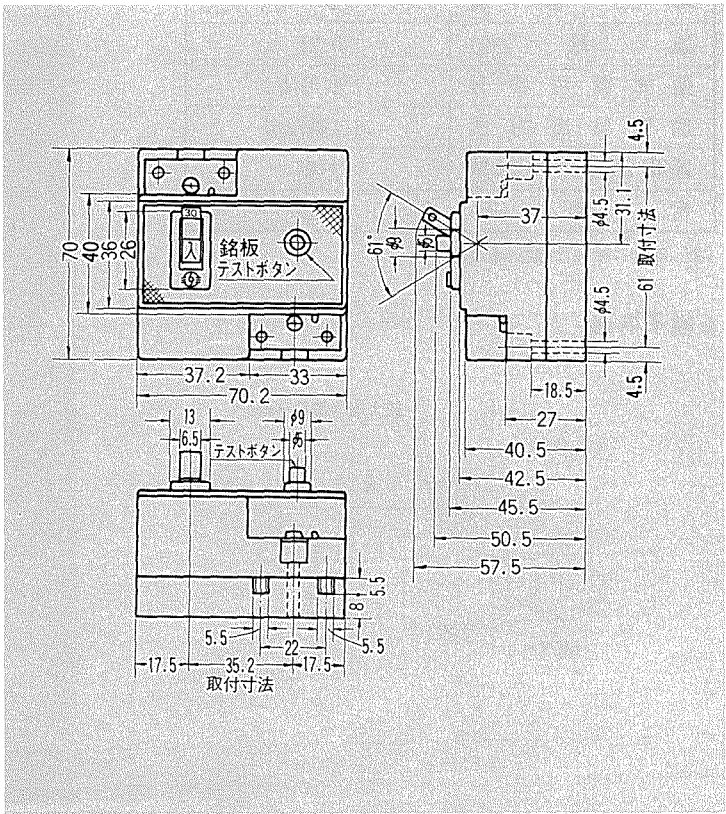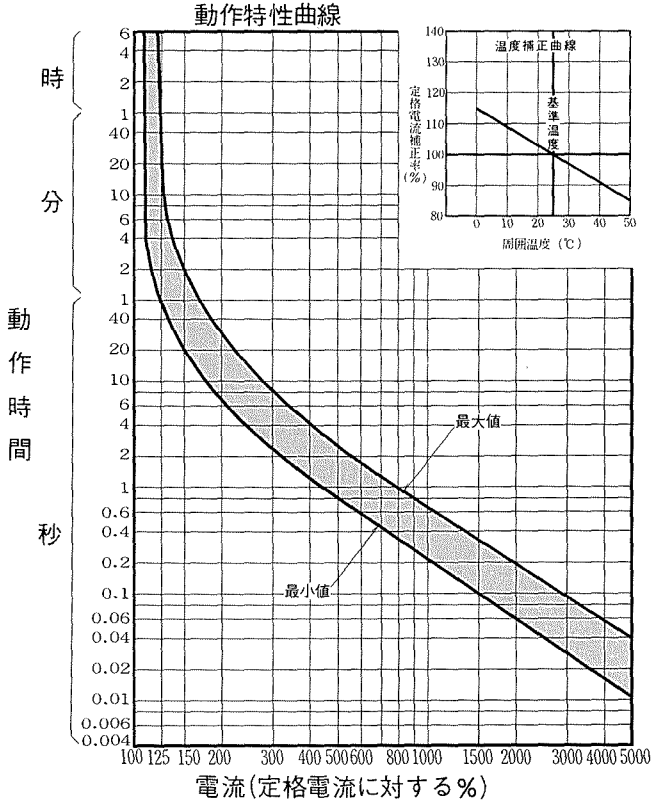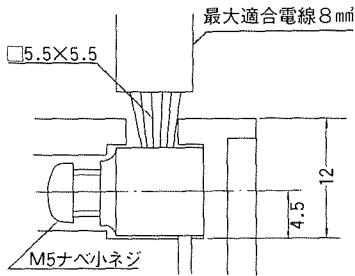

漏電しゃ断器