



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・2E・30AF・OC付




GB-3・1C



型 式	GB-3・1C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 30 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ3W	
定 格	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	しゃ断電流(A) $\frac{AC}{110/220V}$	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
受注仕様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式 ¥120	
端 子 カ バ ー		付属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		0.25
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動
定 価 (円)		8,190

(注) ▲印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

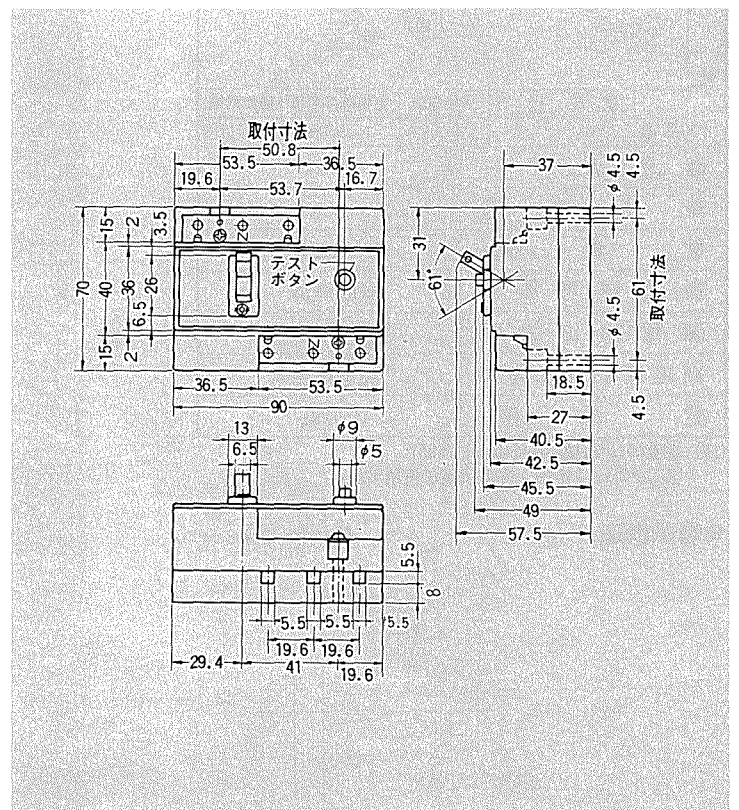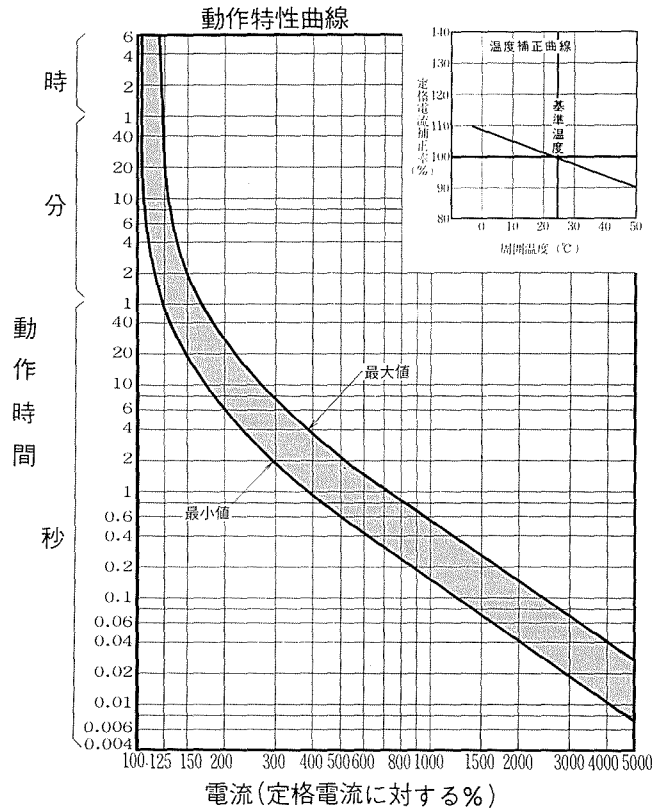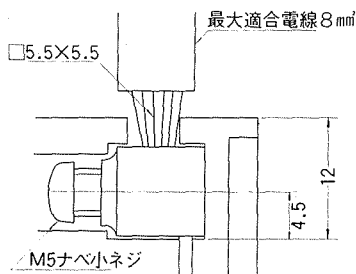

漏電しゃ断器