


2P・2E・800AF	3P・3E・800AF
B-802F	B-803F


旧型式 B-803 (2)H



型 式				B-802F	B-803F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・800A	3P・3E・800A	
相 線 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)			AC	600	
				DC	250	
格	電 流 (A)			●800	800	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	40,000 / 35,000	
			DC	600V	20,000 / 18,000	
				125V	40,000	
250V	40,000					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				500~700		
ハンドルロック				施錠式		
受	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置②		
注						
仕						
様						
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				18		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				247,000	307,000	

(注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

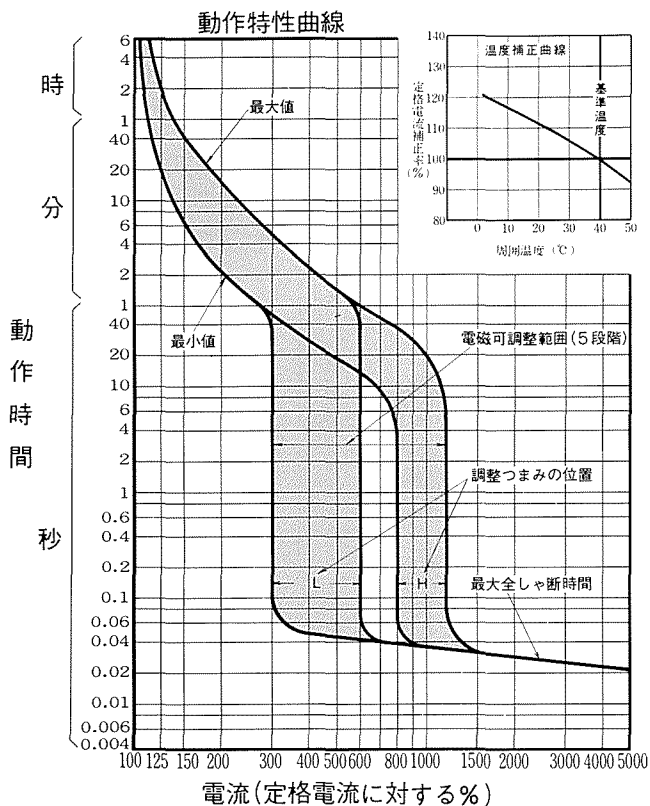

● 端子構造

