


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・30AF・OC付

GB-33C




型 式		G B — 33 C				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 30 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 一 方 式		(1φ3W), 3φ3W				
定 格	電 圧 (V)		(100/200), 200			
	電 流 (A)		30			
	感 度 電 流 (mA)		15, 30			
	不動作電流 (mA)		7.5, 15			
	しゃ断電流(A)		AC220V 2,500			
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)		30 A	5.5		
	端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤					
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	200V	3	30A	100mA	0.1秒以内
端 子 カ バ ー			付 属			
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式			
重 量 (kg)			0.54			
型 式 認 可 番 号			▽取得済			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁			
定 価 (円)			9,850			



(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間)

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造

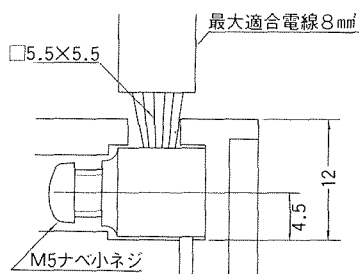

動作特性曲線

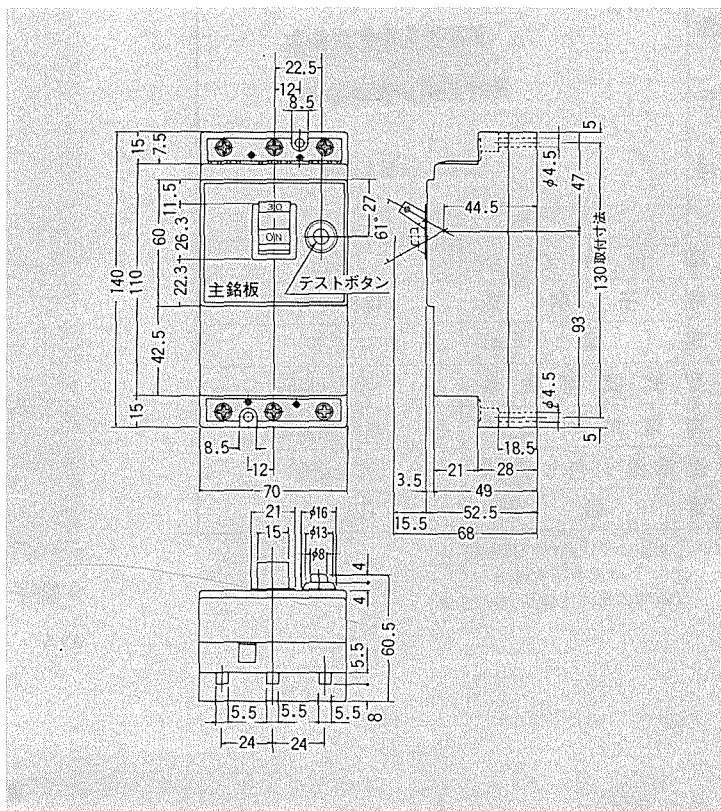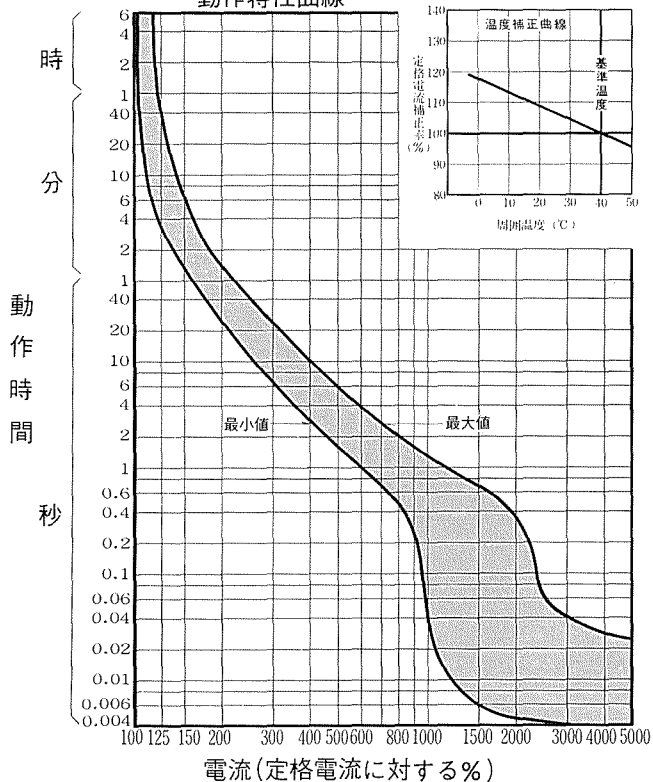

漏電しや断器