


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)  
協約寸法品 JEM 1292



2P・2E・50AF・OC付

GB-52S



|                      |                                                                                     |                    |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 型 式                  |                                                                                     | GB-52S             |                  |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     | 2 P, 2 E, 50 A     |                  |
| 保 護 機 能              |                                                                                     | 漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付) |                  |
| 電 気 方 式              |                                                                                     | 1 φ 2 W            |                  |
| 定                    | 電 圧 (V)                                                                             |                    | 100—200          |
|                      | 電 流 (A)                                                                             |                    | ● 15, 20, 30, 50 |
|                      | 感 度 電 流 (mA)                                                                        |                    | 30               |
|                      | 不動作電流 (mA)                                                                          |                    | 15               |
| 格                    | しゃ断<br>電 流<br>(A)                                                                   | AC110V             | 5,000            |
|                      |                                                                                     | AC110/220V         | 5,000            |
|                      |                                                                                     | AC220V             | 2,500            |
| 動作時間の種類(秒)           |                                                                                     |                    | 高速形 (0.1以内)      |
| 接<br>続<br>電<br>線     | 定格電流適合電線<br>(mm <sup>2</sup> )                                                      | 15A                | (φ 1.6)〈2—5〉     |
|                      |                                                                                     | 20A                | (φ 2.0)〈3.5—5〉   |
|                      |                                                                                     | 30A                | 5.5〈5.5—5〉       |
|                      |                                                                                     | 50A                | 14〈14—5〉         |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)   |                                                                                     |                    | 25—35            |
| 受<br>注<br>仕<br>様     | 取付台                                                                                 |                    |                  |
|                      |  |                    |                  |
|                      | 32連 1 組 ¥1,500                                                                      |                    |                  |
|                      |                                                                                     |                    |                  |
| 端 子 カ バ ー            |                                                                                     | 別 売                |                  |
| 端 子 構 造              |                                                                                     | 線押え方式              |                  |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     | 0.5                |                  |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     | ▽取得済               |                  |
| 漏 電 検 出 方 式          |                                                                                     | 電流動作形              |                  |
| 過 電 流 引 外 し 方 式      |                                                                                     | 完全電磁               |                  |
| 定 価 (円)              |                                                                                     | 10,200             |                  |

(注) ①●印は受注品(納期2週間)  
②〈 〉は適合圧着端子  
③▲印は受注仕様品(本社在庫)

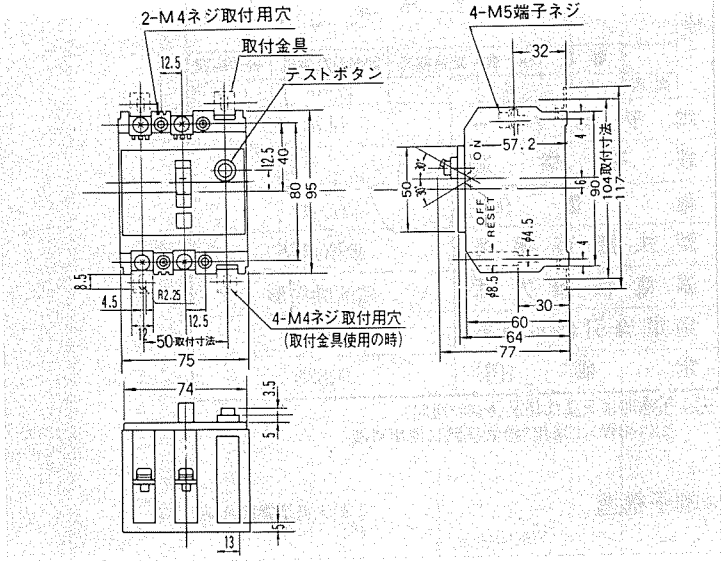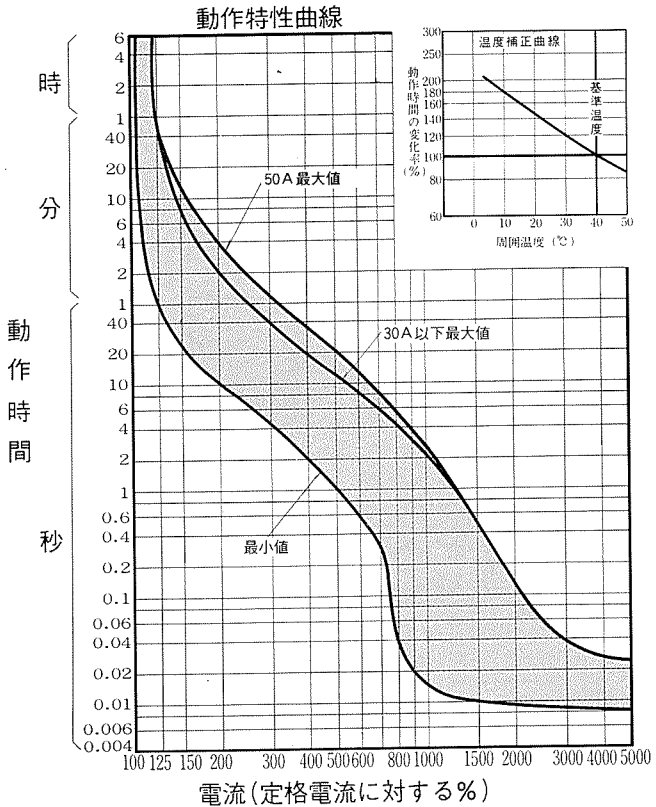

● 端子構造

