

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)  
モータ保護兼用

■警報ブザ付 新製品

**3P・3E・60AF・OC付**



# GB-63H

GB-62H (2P・2E・60AF・OC付)

GB-63A (3P・3E・60AF・OC付)


トリップ警報ブザ付

GB-63Aは、GB-63H にトリップ警報ブザーを内装した器種です。



GB-63A型 ¥15,900

(仕様詳細はP135を  
参照ください)

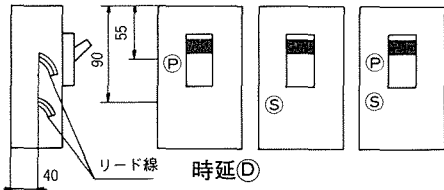
| 型 式                  |                                                                                     | G B — 62 H                    |                 | G B — 63 H                                 |           |                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     | 2P, 2E, 60A                   |                 | 3P, 3E, 60A                                |           |                               |
| 保 護 機 能              |                                                                                     | 漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)        |                 |                                            |           |                               |
| 電 気 方 式              |                                                                                     | 1 φ 2 W                       |                 | (1φ3W), 3φ3W                               |           |                               |
| 定 格                  | 電 圧 (V)                                                                             | 100—200                       |                 | (100/200), ● <sup>200</sup> <sub>415</sub> |           |                               |
|                      | 電 流 (A)                                                                             | ●15, ●20, ●30,<br>●40, 50, 60 |                 | 15, 20, 30, 40,<br>50, 60                  |           |                               |
|                      | 感 度 電 流 (mA)                                                                        | 30                            |                 | 15, 30                                     |           |                               |
|                      | 不動作電流 (mA)                                                                          | 15                            |                 | 7.5, 15                                    |           |                               |
|                      | しゃ断電流 (A)                                                                           | AC 110V                       | 2, 500          |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | AC 220V                       | 2, 500          |                                            |           |                               |
|                      | (A)                                                                                 | AC 415V                       | 2, 500          |                                            |           |                               |
| 動作時間の種類(秒)           |                                                                                     | 高速形 (0.1 以内)                  |                 |                                            |           |                               |
| 漏 電 表 示 方 式          |                                                                                     | 機械式 (ボタン)                     |                 |                                            |           |                               |
| 接 続 電 線              | 定格電流適合電線<br>(mm <sup>2</sup> )                                                      | 15A                           | (φ 1.6) 〈2—6〉   |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | 20A                           | (φ 2.0) 〈3.5—6〉 |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | 30A                           | 5.5〈5.5—6〉      |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | 40A<br>50A                    | 14〈14—6〉        |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | 60A                           | 22〈別売切閉圧着端子〉    |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     | 端子ネジの締付トルク(kg・cm)             |                 | 40—50                                      |           |                               |
| 受 注                  | ハンドルロック                                                                             |                               | 施錠式             |                                            |           |                               |
|                      | 補助スイッチ(S)                                                                           |                               | 警報スイッチ(P)       |                                            |           |                               |
|                      |  |                               |                 |                                            |           |                               |
|                      |                                                                                     |                               |                 |                                            |           |                               |
| 仕 様                  | 高 速                                                                                 | 電 圧                           | 極 数             | 定格電流                                       | 定格感度電流    | 動作時間<br>0.1秒以内                |
|                      |                                                                                     | 100—200V                      | 2               | 15—60A                                     | 15mA      |                               |
|                      |                                                                                     |                               |                 | 20—60A                                     | 100mA     |                               |
|                      |                                                                                     | 200V                          | 3               | 20—60A                                     | 100mA     |                               |
|                      | 時 延                                                                                 | 415V                          | 2, 3            | 15—60A                                     | 15—200mA  | 0.2, 0.3<br>0.5秒<br>0.2, 0.3秒 |
|                      |                                                                                     | 100—200V                      | 2               | 20—60A                                     | 30, 100mA |                               |
|                      |                                                                                     | 200V                          | 3               | 20—60A                                     | 30, 100mA |                               |
|                      |                                                                                     | 415V                          | 2, 3            | 15—60A                                     | 30—200mA  |                               |
|                      |                                                                                     |                               |                 |                                            |           |                               |
| 端 子 力 カ バ ー          |                                                                                     | 付 属                           |                 |                                            |           |                               |
| 端 子 構 造              |                                                                                     | 線押え方式                         |                 |                                            |           |                               |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     | 0.9                           |                 | 1.0                                        |           |                               |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     | ▽取得済                          |                 |                                            |           |                               |
| 漏 電 検 出 方 式          |                                                                                     | 電流動作形                         |                 |                                            |           |                               |
| 過 電 流 引 外 し 方 式      |                                                                                     | 熱動電磁                          |                 |                                            |           |                               |
| 定 価 (円)              |                                                                                     | 12, 100                       |                 | 12, 800                                    |           |                               |

(注)①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品 (納期 2 週間)


③▲印は受注仕様品(納期3週間) ④(1φ3W)は单相3線式回路に使用可能 ⑤GB-63A型の仕様は、異なりますのでP135を参照ください。 ⑥GB-63A型の埋込形は製作できません。

144


## 動作特性曲線

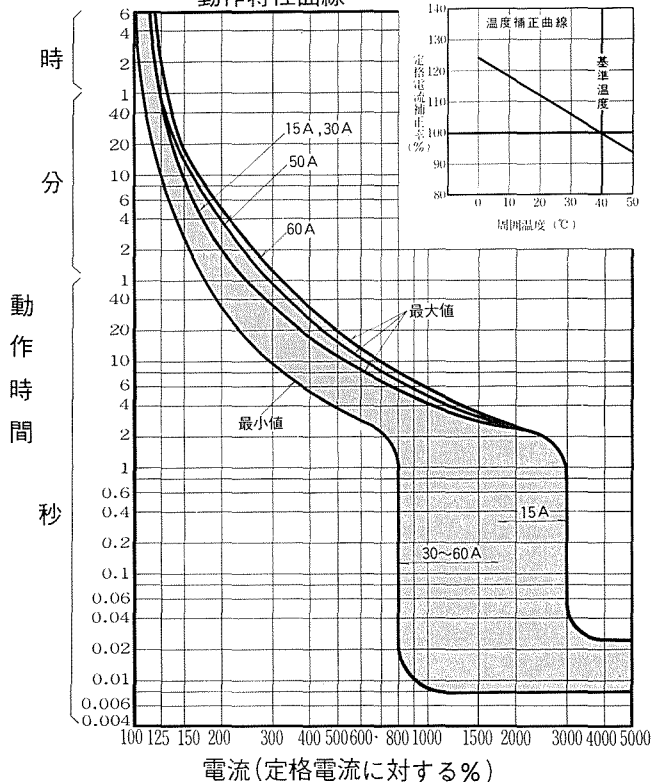

## ●スタッドの組み方

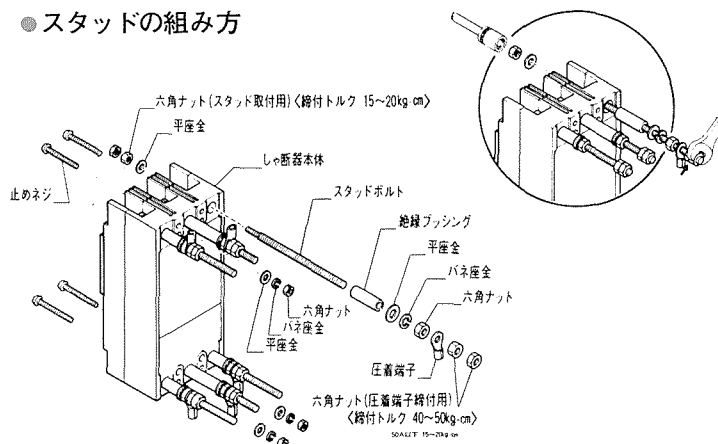

### ● 端子構造

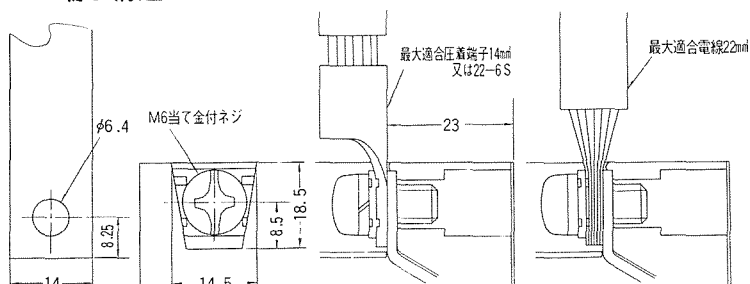

導帶加工図

導帶，壓着端子接續

電線接続