



3P・3E・125AF・OC付

GB-123C

GB-122C(2P・2E・125AF・OC付)




漏電しや断器

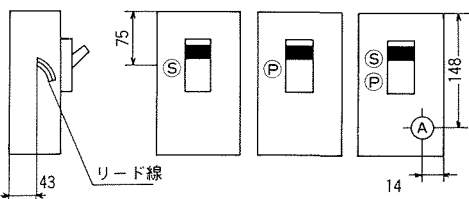
型 式		GB-122C	GB-123C		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(0C付)			
相 線 式		1φ 2 W	(1φ3W), 3φ3W		
定	電 圧 (V)	100, 200	(100/200), $\frac{200}{415}$		
	電 流 (A)	125			
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 100		
	不動作電流 (mA)	15	15, 50		
格	しゃ断 電 流 (A)	AC 110V	10,000/10,000		
		AC 220V	7,500 / 7,500		
		AC 415V	5,000 / 5,000		
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)			
接続電線	定格電流適合電線 125A (mm ²)	50(専用圧着端子付属)			
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55~75			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式		
	補助スイッチ(S) 感度切替(A)		警報スイッチ(P)		
					
高 速 時 延	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	100V 200V 415V	2	125A	15~500mA (切替可)	0.1秒以内
		2, 3		15~500mA	
	100V 200V 415V	2	125A	15~500mA	0.2~ 1秒以内
		2, 3		15~200mA	
端 子 カ バ ー		付 属			
端 子 構 造		標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式			
重 量 (kg)		1.5	1.52		
型 式 認 可 番 号		▽対象外			
漏 電 検 出 方 式		電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁			
定 価 (円)		17,500	18,400		

(注) ①(1 ϕ 3W)は単相3線式回路に使用可能。


②しゃ断電流〈非対称 / 対称〉

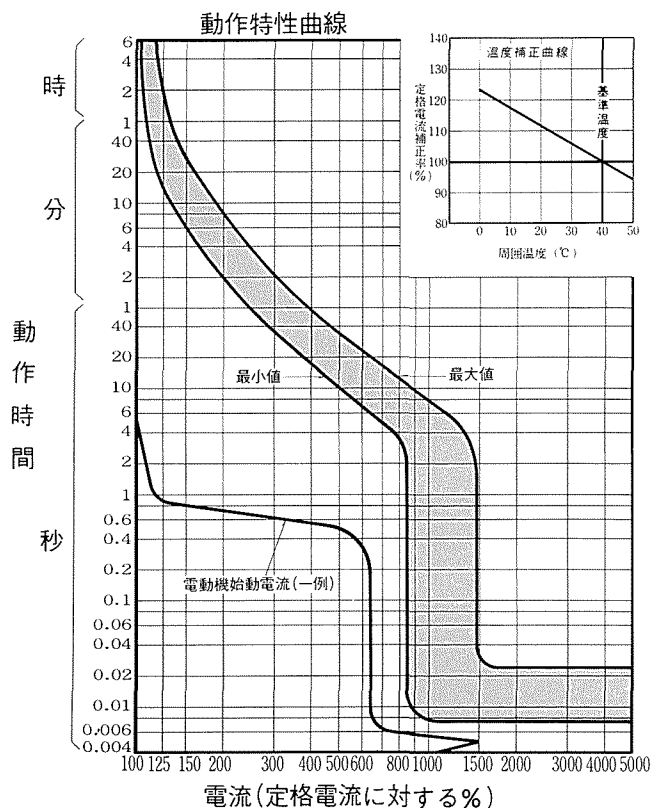

●スタッドの組み方

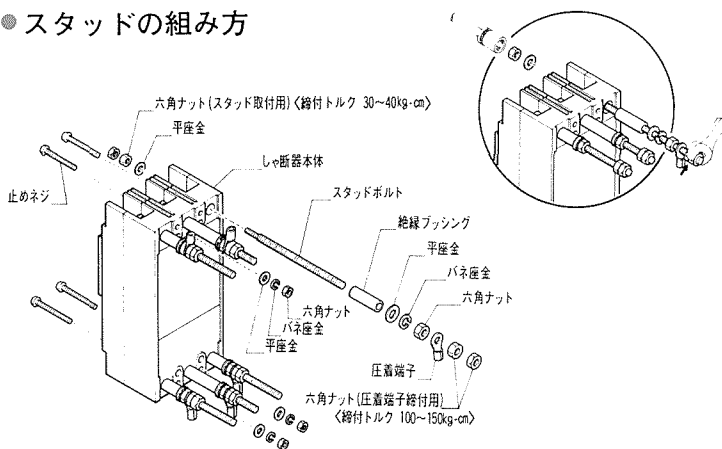

● 端子構造

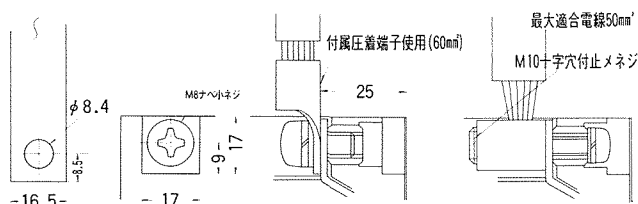

導帶加工図

導帶，壓着端子接續。

電線接続(受注仕様)